

03  
24

Jetzt NEU  
[www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)  
**FASSADEN  
KONFIGURATOR**  
Interaktive Online-APP



# PRODUKTKATALOG SORTIMENT

FASSADEN | PROFILHOLZ | INNENRAUM | HOLZ IM GARTEN | STREICHPRODUKTE



Produkte für den konstruktiven Bereich finden Sie in unserem aktuellen Produktkatalog "Konstruktiver Holzbau". Fragen Sie Ihren Ansprechpartner oder unter: [www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)

# LADENBURGER HOLZWERKE



## Haftungsausschluss (Disclaimer)

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Farbe und Struktur liegen in der Einmaligkeit des Materials begründet. **Bitte beachten Sie bei Oberflächenbehandlungen:** Das erzielte Ergebnis des behandelten Farbtons kann je nach Anzahl der Beschichtungsaufträge, Holzart und Art der Oberfläche unterschiedlich ausfallen. Die Farb- und Produktabbildungen und Zeichnungen müssen nicht mit den beschriebenen Abmessungen übereinstimmen. Alle Angaben sind unverbindlich. Die technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Kataloges. Lagerbestände, Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

## Herausgeber:

Ladenburger GmbH  
Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200  
E-Mail: [info@ladenburger.de](mailto:info@ladenburger.de)

Holzwerke Ladenburger  
GmbH & Co.KG  
Freie Flur 3  
04643 Geithain  
Tel. + 49 343 41306-0  
Fax + 49 343 41306-80  
[geithain@ladenburger.de](mailto:geithain@ladenburger.de)

Konzept und Gestaltung: projektteam AG  
[www.projektteam.com](http://www.projektteam.com)

## Unsere Marken



- 9 Trendliner Kontrast · Elegant (abgerundet)
- 11 Trendliner Kontrast · Markant (eckig)
- 13 Trendfuge Kontrast · (vertikal, kantig)
- 15 Skyline Kontrast · (vertikal)

- 17 Trendliner Natur · Elegant (abgerundet)
- 19 Trendliner Natur · Markant (eckig)
- 21 Trendfuge Natur · (vertikal)
- 23 Skyline Natur · (vertikal)

- 25 Faseprofil
- 27 Rundprofil
- 29 Glattkantbretter
- 31 Fassadenbrett / Deckleiste · Konstruktionsleiste

- 33 Rechteckleisten · Rhomboidleisten
- 35 Doppel-Rhomboid · Keilstülpchalung · Stülpchalung
- 37 Wechselfalzprofile · Blockhausprofil
- 39 Bodenbrett · Hobeldiele · Rauspund

- 41 Unterkonstruktion · Ortgangsleiste
- 43 Kantenprofile (ALU / HOLZ) · Befestigung
- 45 Sonderlösungen · Sonderprofile

47 Piano MAXIBOARD · Piano SYSTEMBOARD

- 49 Ladenburger Color Holzöl Spezial / Samteffekt
- 51 Ladenburger Color PLUS Lasierend / Natureffekt / Trend
- 53 Ladenburger Color PLUS Deckend / Sonderfarbtöne
- 55 Allgemeine Hinweise zur Oberflächenbehandlung

- 57 Gala Terrassendielen · Flex-Profil Terrassendielen · Belagsbohlen
- 59 Thermo Terrassendielen · Unterkonstruktion

- 61 StudioLine PLUS / StudioLine PLUS Vario
- 63 StudioLine Solo / StudioLine Solo Vario
- 65 StudioLine PLUS · Systemtafel
- 67 Wohnraumdielen / Sockelleisten

- 69 Betonschalung · Doppel-Keil-Nut-Profil / Gelenkprofil
- 71 Brettplatten · Doppel-Keil-Nut-Profil

73 Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte

81 Montagehinweise

**Info**

Service | Verkauf | Kontakt

**innovativ**

Fassaden mit System

**klassisch**

Hobelware Profilholz

**flächig**

Platten, Maxi-/Systemboard

**veredelt**

vorbehandelte Oberflächen

**Außenbereich**

Holz im Garten

**Innenbereich**

Holz im Innenraum

**Baubereich**

Betonschalung

**Pflege**

Streich- /Pflegeprodukte

**Hinweise**

Montage-Tipps, Links, FAQ



**Holz ist unsere  
Leidenschaft**



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200  
info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80  
geithain@ladenburger.de

# Vertriebsgebiete Ladenburger



## Standort Geithain (Sachsen) Holzbearbeitung

Freie Flur 3 | Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Tel. + 49 34341 306-0  
Fax + 49 34341 306-80  
E-Mail: geithain@ladenburger.de

# 4

## Produktionsstandorte in Deutschland mit internationaler Ausrichtung

Unsere Produktionsstandorte sind gut an die Infrastruktur angebunden und arbeiten übergreifend Hand in Hand.



## Standort Aufhausen (Baden-Württemberg) Zentrale | Holzbearbeitung | Holzfachmarkt

Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Tel. + 49 7362 9605-0  
Fax + 49 7362 9605-200  
E-Mail: info@ladenburger.de



## Standort Bopfingen (Baden-Württemberg) Holzbearbeitung

Industriestraße 28  
73441 Bopfingen



## Standort Kerkingen (Baden-Württemberg) Sägewerk

Schneidheimer Straße 2  
73441 Bopfingen-Kerkingen



# Modernes Denken und traditionelle Werte

Kontinuierliche Verbesserungen sowie die Bewahrung fester Werte bilden die Grundlage unseres Erfolges. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere Motivation.



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200  
info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80  
geithain@ladenburger.de

# Holzarten und Oberflächen



Fichte



gehobelt  
edle Optik



strukturrau  
Natürlichkeit



Lärche



gehobelt  
edle Optik



strukturrau  
Natürlichkeit



Weißtanne



gehobelt  
edle Optik



strukturrau  
Natürlichkeit

## Eigenschaften

- helle Struktur, angenehme Oberfläche
- fast universell einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- relativ leichtes Gewicht – gut zu verarbeiten
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Heimische Fichte

Das Wuchsgebiet der heimischen Fichte ist Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Region wachsen die heimischen Fichten gut und eignen sich hervorragend für konstruktive Einsätze beim Konstruktionsvollholz, Ladenburger-Schicht-Holz, Brettschichtholz, aber auch zur Produktion von Rahmen und Latten sowie unserer Betonschalungen und Rauspund.

## Nordische Fichte

Die Nordische Fichte stammt aus Skandinavien, überwiegend Finnland und Schweden. Hier sind die Vegetationszeiten kürzer und das Klima ist rauer. Im Vergleich zur heimischen Fichte wächst die Nordische Fichte langsamer und ist dadurch feiner strukturiert, Verfärbungen sind eher selten. Wir setzen die Nordische Fichte in allen Bereichen ein, in denen Sichtqualitäten und feine Strukturen erforderlich sind. Durch diese guten Eigenschaften erfreut sich die Nordische Fichte zunehmender Beliebtheit im Fassadenbereich. Unter Beachtung des konstruktiven Holzschutzes steht der Nutzung im Fassadenbereich nichts entgegen. Wir empfehlen die Nordische Fichte gerne bei vertikalen Fassaden, bevorzugt mit einer industriellen Vorvergrauung oder mit deckenden Farbbeschichtungen, je nach Kundenwunsch.

Die Nordische Fichte eignet sich bestens für schichtbildende und nicht-schichtbildende sowie für tiefschwarze Behandlungen. Mit der Fichte decken wir das größtmögliche Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten ab.

## Eigenschaften

- markante, feine Maserung
- ideal für den Außenbereich
- sehr witterungsbeständig und langlebig
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

## Heimische Lärche

Die heimische Lärche ist in ihrer Maserung etwas gleichmäßiger und harmonischer als die sibirische Lärche.

## Sibirische Lärche\*

Die Sibirische Lärche kommt ursprünglich aus dem östlichen Teil Russlands, hinter dem Ural. In dieser Region herrschen äußerst extreme klimatische Bedingungen, die Bäume wachsen hier sehr langsam. Die Jahrringe sind entsprechend eng und die Holzstrukturen sehr fein.

Aus diesem Grund bieten wir die Sibirische Lärche unbehandelt oder mit geölten Oberflächen an. Hier sind die Variationen vielfältig.

## Eigenschaften

- helle, feine, geradlinige Maserung
- astarm - homogene Oberflächenoptik
- spürbar angenehme Oberflächenbearbeitung
- vielseitig verwendbar im Innen- und Außenbereich

## Heimische Weißtanne

Vor allem im Schwarzwald und im Vorarlberg befinden sich die Wuchsgebiete für unsere Weißtannen.

Das Holz der Weißtanne enthält keine Harzgallen. Unsere Fassadenbretter aus Weißtanne bieten wir im Prinzip „astarm“ an. Durch eine spezielle Einschnitttechnik werden die Bretter überwiegend als Rift/Halbrift erzeugt und anschließend keilgezinkt. Durch die Keilzinkung entsteht ein angenehmes Bild, das als Fassadenparkett bezeichnet werden könnte. Das Erscheinungsbild ist also eher schlicht und gradlinig.

Bei der Weißtanne bieten wir alle uns verfügbaren Oberflächenbehandlungen an, auch im modernen Kohleschwarz.




## Aus den Wäldern unserer wunderbaren Natur

Durch unsere Zertifizierung sorgen wir für die nachhaltige Nutzung und Erhaltung der Waldflächen. Die beste Form CO<sub>2</sub> zu speichern ist Holz zu verbauen. Wir arbeiten seit Generationen mit dem Naturprodukt Holz und nehmen die Verarbeitung dieses wertvollen Werkstoffes sehr ernst.

\*Sibirische Lärche: Nur noch begrenzt lieferbar.



Hier dreht sich alles  
rund ums Holz.

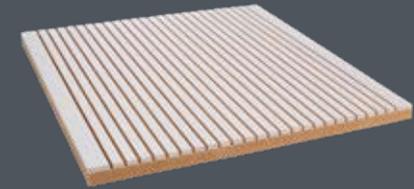

## Kontakt und Ansprechpartner

STANDORT BW: AUFHAUSEN | BOPFINGEN | KERKINGEN



### Vertrieb

Mo – Fr. 07.00 – 16.30 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 0  
FAX + 49 7362 9605 - 22301  
E-Mail: [info@ladenburger.de](mailto:info@ladenburger.de)



### Kundenservice

Mo – Fr. 07.00 – 16.30 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 0  
FAX + 49 7362 9605 - 22301  
E-Mail: [info@ladenburger.de](mailto:info@ladenburger.de)



### (Rundholz-) Einkauf

Mo – Fr. 07.00 – 16.00 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 462  
FAX + 49 7362 9605 - 22462  
E-Mail: [rundholzeinkauf@ladenburger.de](mailto:rundholzeinkauf@ladenburger.de)



### Disposition

Mo – Fr. 07.00 – 16.00 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 384  
FAX + 49 7362 9605 - 22384  
E-Mail: [sylwia.glatzer@ladenburger.de](mailto:sylwia.glatzer@ladenburger.de)



### Holzfachmarkt Aufhausen (Handwerk & Privatkunden)

Mo – Fr: 07.00 – 17.00 Uhr  
Sa: 07.30 – 12.30 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 222  
FAX + 49 7362 9605 - 200  
[holzfachmarkt@ladenburger.de](mailto:holzfachmarkt@ladenburger.de)  
[www.holzfachmarkt-ladenburger.de](http://www.holzfachmarkt-ladenburger.de)

STANDORT SN: GEITHAIN



### Zentrale

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 0  
FAX + 49 34341 306 - 80  
E-Mail: [geithain@ladenburger.de](mailto:geithain@ladenburger.de)



### Großhandel

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 0  
E-Mail: [geithain@ladenburger.de](mailto:geithain@ladenburger.de)



### Einkauf

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 0  
E-Mail: [geithain@ladenburger.de](mailto:geithain@ladenburger.de)



### Logistik

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306-515  
E-Mail: [geithain@ladenburger.de](mailto:geithain@ladenburger.de)



### Werksverkauf Geithain (Handwerk & Privatkunden)

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 44  
[geithain.holzmarkt@ladenburger.de](mailto:geithain.holzmarkt@ladenburger.de)



**NEU**  
heimische  
Lärche

heimische Lärche naturbelassen



Kieselgrau



UV-Plus



**Trendliner Kontrast**  
Elegant (abgerundet)

**Experten Tipp**  
Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.



UV-Plus



**TRENDLINER**  
**KONTRAST®**

Holzwerke  
**Ladenburger**

Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Trendliner Kontrast - Elegant (abgerundet)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Trendliner Kontrast® elegant (Kanten gerundet)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |    |    |                       |         |                          |   |   |                   |                   |                             |             |
|------------------|----|----|----|-----------------------|---------|--------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | teilweise keilgezinkt    | ● | ● | 4,00              | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Holzöl Kieselgrau        | ● |   | 4,00              | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | Abb. S. 49  |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Holzöl Naturgrau         | ● |   | 4,00              | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | Abb. S. 49  |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Holzöl Schiefergrau      | ● |   | 4,00              | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | Abb. S. 49  |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Holzöl UV-Plus           | ● |   | 4,00              | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | Abb. S. 49  |
| heimische Lärche | 22 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 264 | Modell ECO               | ● |   |                   |                   | auf Anfrage                 | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 |                          | ● |   | 4,00              | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Holzöl UV-Plus           | ● |   |                   | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Holzöl Naturgrau         | ● |   |                   | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | Samteffekt Kristallgrau  | ● |   |                   | 4,00              | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
| Douglasie        | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 |                          | ● | ● |                   | 4,00              | 3,00 / 4,00 / 5,00m         | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 94 | 72 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 264 | Modell ECO - keilgezinkt | ● | ● |                   | 4,00              | 3,00 / 5,00                 | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert      | 4 / 168 |                          | ● | ● |                   | 3,0 / 3,60 / 4,80 | ab 100qm auf Absprache      | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert      | 4 / 168 | Samteffekt Lavagrau      | ● |   |                   | 3,90 / 4,20       | weitere Längen auf Anfrage  | Abb. S. 51  |
|                  | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert      | 4 / 168 | Natureffekt Aluminium    |   | ● | 4,20 (evtl. 5,10) | 4,20 / 5,10       | weitere Längen auf Anfrage  | Abb. S. 51  |
| Thermo Fichte    | 27 | 96 | 74 | Thermo-D              | 4 / 168 |                          | ● |   |                   |                   | nach Absprache: 5,10 / 5,40 |             |



## Trendliner Kontrast® XS elegant (Kanten gerundet)

Mit schwarz behandelter Feder, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)


|              |    |    |    |                  |         |                       |   |   |  |  |                    |             |
|--------------|----|----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--|--------------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 27 | 69 | 47 | A/B              | 6 / 336 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  |  | Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 27 | 69 | 47 | u/s nachsortiert | 6 / 336 |                       | ● | ● |  |  | Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® XL elegant (Kanten gerundet)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |     |    |                  |         |                       |   |   |  |             |                            |             |
|------------------|----|-----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|-------------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 121 | 99 | A/B              | 4 / 128 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 4,00 / 6,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 121 | 99 | A/B              | 4 / 128 |                       | ● | ● |  |             | auf Anfrage                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 121 | 99 | u/s nachsortiert | 4 / 128 |                       | ● | ● |  |             | auf Anfrage                | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® KOMPAKT elegant (Kanten gerundet)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |    |    |                  |         |         |   |   |  |      |      |             |
|------------------|----|----|----|------------------|---------|---------|---|---|--|------|------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | ● | ● |  | 1,95 | 2,98 | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | ● | ● |  | 1,95 | 2,98 | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert | 4 / 168 | Kompakt | ● | ● |  | 1,95 | 2,98 | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® Anfangsbrett für elegant / markant einsetzbar (ohne Nut)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|             |    |    |    |     |         |  |   |   |  |                 |         |             |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|-----------------|---------|-------------|
| Sib. Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B | 4 / 168 |  | ● | ● |  | keine Lagerware | Auslauf | ab Seite 48 |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|-----------------|---------|-------------|



Antikgrau



Naturgrau



**Trendliner Kontrast  
Markant (eckig)**

**Experten Tipp**  
Hirnholz- und Fugen-  
schutz verhindert das  
Aufquellen an den Stirn-  
seiten und versiegelt  
das Holz gegen das  
Eindringen von Wasser.



Kompakt Altgrau



**TRENDLINER  
KONTRAST®**

Holzwerke  
**Ladenburger**


Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Trendliner Kontrast - Markant (eckig)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Trendliner Kontrast® markant (Kanten eckig)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)


|                  |    |    |    |                       |         |                       |   |   |      |      |                            |             |
|------------------|----|----|----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|------|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 | teilweise keilgezinkt | • | • | 4,00 | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 |                       | • |   | 4,00 | 4,00 | Längen auf Anfrage         | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 4 / 168 |                       |   | • |      |      | Längen auf Anfrage         | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 94 | 72 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 264 | keilgezinkt           | • | • |      | 3,00 | 4,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert      | 4 / 168 |                       | • | • |      |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® XS markant (Kanten eckig)

Mit schwarz behandelter Feder, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)


|              |    |    |    |                  |         |                       |   |   |  |  |             |             |
|--------------|----|----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 27 | 69 | 47 | A/B              | 6 / 336 | teilweise keilgezinkt | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 27 | 69 | 47 | u/s nachsortiert | 6 / 336 |                       | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® XL markant (Kanten eckig)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |     |    |                       |         |                       |   |   |  |  |             |             |
|------------------|----|-----|----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 121 | 99 | A/B                   | 4 / 128 | teilweise keilgezinkt | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 121 | 99 | A/B                   | 4 / 128 | teilweise keilgezinkt | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 119 | 97 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 128 | keilgezinkt           |   | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 121 | 99 | u/s nachsortiert      | 4 / 128 |                       | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® KOMPAKT markant (Kanten eckig)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge  
Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |    |    |                  |         |         |   |   |  |      |      |             |
|------------------|----|----|----|------------------|---------|---------|---|---|--|------|------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | • | • |  | 1,95 | 2,98 | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert | 4 / 168 | Kompakt | • | • |  | 1,95 | 2,98 | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | • |   |  | 1,95 | 2,98 | ab Seite 48 |



## Trendliner Kontrast® Anfangsbrett für elegant / markant einsetzbar (ohne Nut)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut  
mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|             |    |    |    |     |         |  |   |   |  |  |         |             |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|--|---------|-------------|
| Sib. Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B | 4 / 168 |  | • | • |  |  | Auslauf | ab Seite 48 |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|--|---------|-------------|



naturbelassen



Naturgrau

**Trendfuge Kontrast**  
(vertikal, kantig)



naturbelassen



**TRENFUGE**  
**KONTRAST**

Holzwerke  
**Ladenburger**


Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Trendfuge Kontrast - (vertikal, kantig)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Trendfuge/Skyline Kontrast vertikal

Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,  
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung  
mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |    |    |                       |         |                       |   |   |  |                    |                             |             |
|------------------|----|----|----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 22 | 96 | 76 | A/B                   | 4 / 264 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 22 | 96 | 76 | A/B                   | 4 / 264 |                       | • |   |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                 | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 22 | 96 | 76 | A/B                   | 4 / 264 |                       |   | • |  |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00          | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 94 | 76 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 264 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 22 | 96 | 76 | u/s nachsortiert      | 4 / 264 |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
| Thermo Fichte    | 27 | 96 | 76 | Thermo-D              | 4 / 168 |                       | • |   |  |                    | nach Absprache: 5,10 / 5,40 |             |



## Trendfuge Kontrast XS22 vertikal

Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,  
Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung  
mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|              |    |    |    |                  |         |                       |   |   |  |      |                            |             |
|--------------|----|----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 22 | 69 | 49 | A/B              | 6 / 264 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 22 | 69 | 49 | u/s nachsortiert | 6 / 264 |                       | • | • |  |      | Auf Anfrage                | ab Seite 48 |



## Trendfuge/Skyline Kontrast XL vertikal

Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,  
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung  
mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |     |     |                       |         |                       |   |   |  |                    |                            |             |
|------------------|----|-----|-----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 4 / 128 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 4 / 128 |                       | • |   |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
|                  | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 4 / 128 |                       |   | • |  |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00         | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 119 | 101 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 128 | keilgezinkt           | • | • |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 22 | 121 | 101 | u/s nachsortiert      | 4 / 128 |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |

**Experten Tipp**  
Hirnholz- und Fugen-  
schutz verhindert das  
Aufquellen an den Stirn-  
seiten und versiegelt  
das Holz gegen das  
Eindringen von Wasser.



Kieselgrau



Naturgrau



Sib. Lärche keilgezinkt

## Skyline Kontrast (vertikal)

Ausführliche Montageanleitungen und nützliche Tipps sowie weitere Informationen finden Sie auf [www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de) scannen und Video-Anleitung anschauen



Verdeckte Befestigung



Kieselgrau (3 Jahre)




Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Skyline Kontrast - (vertikal)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|




## Skyline Kontrast ALLE PROFILE

Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,  
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung  
mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |      |    |     |     |                       |         |                       |   |   |                    |                            |             |
|------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--------------------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | L    | 22 | 96  | 76  | A/B                   | 4 / 264 | teilweise keilgezinkt | • | • | 4,00               | 2,50 / 3,00 / 5,10 / 6,00  | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 4 / 128 | teilweise keilgezinkt | • | • | 4,00               | 2,50 / 3,00 / 5,10 / 6,00  | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 69  | 49  | A/B                   | 6 / 216 | teilweise keilgezinkt | • | • | 4,00               | 2,50 / 3,00 / 5,10 / 6,00  | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 69  | 49  | A/B                   | 6 / 216 | teilweise keilgezinkt | • | • | 4,00               | 2,50 / 3,00 / 5,10 / 6,00  | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | L    | 22 | 96  | 76  | A/B                   | 4 / 264 |                       | • |   |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00         | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 4 / 128 |                       | • |   |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00         | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 69  | 49  | A/B                   | 6 / 216 |                       | • |   |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00         | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 69  | 49  | A/B                   | 6 / 216 |                       | • |   |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00         | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | L    | 21 | 94  | 76  | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 264 | keilgezinkt           | • | • |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00  | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 21 | 119 | 101 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 128 | keilgezinkt           | • | • |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00  | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 67  | 49  | Rift/Halbrift, astarm | 6 / 216 | keilgezinkt           | • | • |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00  | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 67  | 49  | Rift/Halbrift, astarm | 6 / 216 | keilgezinkt           | • | • |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00  | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | L    | 22 | 96  | 76  | u/s nachsortiert      | 4 / 264 |                       | • | • | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 22 | 121 | 101 | u/s nachsortiert      | 4 / 128 |                       | • | • | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 69  | 49  | u/s nachsortiert      | 6 / 216 |                       | • | • | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 69  | 49  | u/s nachsortiert      | 6 / 216 |                       | • | • | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |

## Verlegeempfehlung

Ausgehend von der unten gezeigten Verteilung lassen sich individuell unterschiedliche Ansichten erzeugen.

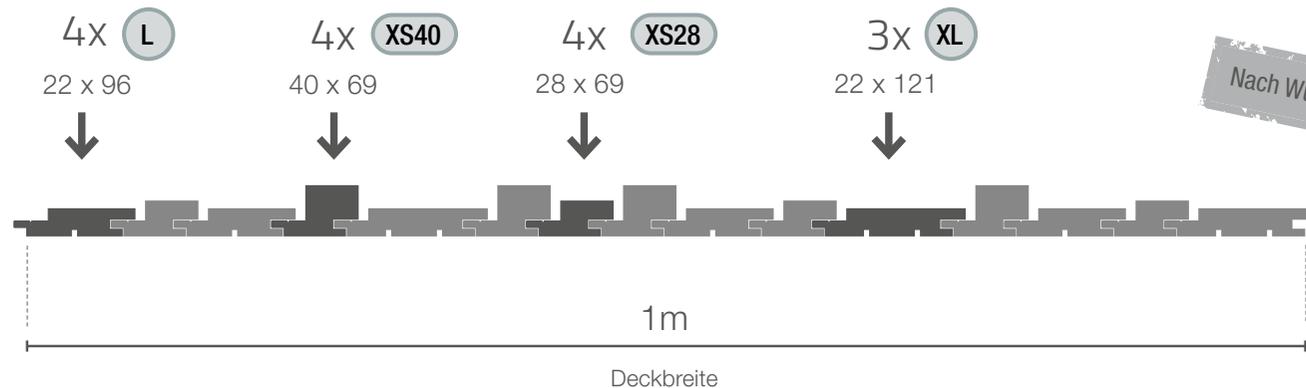



Fichte Aluminium



UV-Plus

**Trendliner Natur**  
**Elegant** (abgerundet)

**Experten Tipp**  
Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.



Kompakt naturbelassen




Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Trendliner Natur - Elegant (abgerundet)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen              | Lagerware Geithain               | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
|         |              |              |               |          |                     |                             |          |             | Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |   |                          |



## Trendliner Natur elegant (Kanten gerundet)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung


|                  |    |    |    |                       |          |                       |   |   |  |                    |                            |             |
|------------------|----|----|----|-----------------------|----------|-----------------------|---|---|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 8 / 384  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 4,00               | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 8 / 384  |                       | • |   |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 8 / 384  |                       |   | • |  |                    | 3,00 / 4,00                | ab Seite 48 |
| Douglasie        | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 8 / 384  |                       | • | • |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 94 | 72 | Rift/Halbrift, astarm | 10 / 240 | keilgezinkt           | • | • |  | 3,00               | 4,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert      | 8 / 384  |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Thermo Fichte    | 27 | 96 | 74 | Thermo-D              | 8 / 384  |                       | • |   |  |                    | 5,10 / 5,40                |             |



## Trendliner Natur XS elegant (Kanten gerundet)

Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr


|              |    |    |    |                  |         |                       |   |   |  |      |                            |             |
|--------------|----|----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 27 | 69 | 47 | A/B              | 6 / 336 | teilweise keilgezinkt | • |   |  | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|              | 27 | 69 | 47 | A/B              | 6 / 336 | teilweise keilgezinkt |   | • |  |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 27 | 69 | 47 | u/s nachsortiert | 6 / 336 |                       | • | • |  | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |



## Trendliner Natur XL elegant (Kanten gerundet)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

|                  |    |     |    |                       |         |                       |   |   |  |      |                            |             |
|------------------|----|-----|----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 121 | 99 | A/B                   | 4 / 256 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 121 | 99 | A/B                   | 4 / 256 |                       | • | • |  |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 119 | 97 | Rift/Halbrift, astarm | 4 / 256 | keilgezinkt           |   | • |  | 3,00 | 4,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 121 | 99 | u/s nachsortiert      | 4 / 256 |                       | • | • |  | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |



## Trendliner Natur KOMPAKT elegant (Kanten gerundet)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

|                  |    |    |    |                  |         |         |   |   |  |      |             |             |
|------------------|----|----|----|------------------|---------|---------|---|---|--|------|-------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | • | • |  | 1,95 | 2,98        | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | • |   |  | 1,95 | 2,98        | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt |   | • |  |      | 1,95 / 2,98 | ab Seite 48 |
| Douglasie        | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt | • | • |  | 1,95 | 2,98        | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert | 4 / 168 | Kompakt | • | • |  | 1,95 | 2,98        | ab Seite 48 |



## Trendliner Anfangsbrett für elegant / markant einsetzbar (ohne Nut)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut

|             |    |    |    |     |         |  |   |   |  |  |         |             |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|--|---------|-------------|
| Sib. Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B | 4 / 168 |  | • | • |  |  | Auslauf | ab Seite 48 |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|--|---------|-------------|



UV-Plus

**Trendliner Natur  
Markant (eckig)**



Kompakt naturbelassen




UV-Plus

# Trendliner Natur - Markant (eckig)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen              | Lagerware Geithain               | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
|         |              |              |               |          |                     |                             |          |             | Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |   |                          |



## Trendliner Natur markant (Kanten eckig)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung


|                  |    |    |    |                       |          |                       |   |   |  |      |                            |             |
|------------------|----|----|----|-----------------------|----------|-----------------------|---|---|--|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 8 / 384  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B                   | 8 / 384  |                       | • | • |  |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 94 | 72 | Rift/Halbrift, astarm | 10 / 240 | keilgezinkt           | • | • |  | 3,00 | 4,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert      | 8 / 384  |                       | • | • |  |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |



## Trendliner Natur XS markant (Kanten eckig)

Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung


|              |    |    |    |                  |         |                       |   |   |  |  |             |             |
|--------------|----|----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 27 | 69 | 47 | A/B              | 6 / 336 | teilweise keilgezinkt | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 27 | 69 | 47 | u/s nachsortiert | 6 / 336 |                       | • | • |  |  | auf Anfrage | ab Seite 48 |



## Trendliner Natur XL markant (Kanten eckig)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter:  
[www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |     |    |                  |         |                       |   |   |  |      |                            |             |
|------------------|----|-----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 121 | 99 | A/B              | 4 / 256 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 121 | 99 | A/B              | 4 / 256 | teilweise keilgezinkt | • | • |  |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 121 | 99 | u/s nachsortiert | 4 / 256 |                       | • | • |  |      | auf Anfrage                | ab Seite 48 |



## Trendliner Natur KOMPAKT markant (Kanten eckig)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge  
Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: [www.trendlinerkontrast.de](http://www.trendlinerkontrast.de)

|                  |    |    |    |                  |         |                       |   |   |  |      |                         |             |
|------------------|----|----|----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--|------|-------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 27 | 96 | 74 | A/B              | 4 / 168 | Kompakt               | • | • |  | 1,95 | 2,98                    | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B              | 6 / 336 | teilweise keilgezinkt | • | • |  |      | 1,95 / 2,98             | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 96 | 74 | u/s nachsortiert | 4 / 168 | Kompakt               | • | • |  | 1,95 | ab 100qm nach Absprache | ab Seite 48 |



## Trendliner Anfangsbrett für elegant / markant einsetzbar (ohne Nut)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut

|             |    |    |    |     |         |  |   |   |  |  |         |             |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|--|---------|-------------|
| Sib. Lärche | 27 | 96 | 74 | A/B | 4 / 168 |  | • | • |  |  | Auslauf | ab Seite 48 |
|-------------|----|----|----|-----|---------|--|---|---|--|--|---------|-------------|



naturbelassen



Fichte Kieselgrau



naturbelassen

Trendfuge Natur  
(vertikal)

Jetzt NEU  
[www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)  
**FASSADEN  
KONFIGURATOR**  
Interaktive  
Online-APP



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Trendfuge Natur - (vertikal)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Trendfuge/Skyline Natur vertikal

Kanten gebrochen,  
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

|                  |    |    |    |                       |          |                       |   |   |  |                    |                             |             |
|------------------|----|----|----|-----------------------|----------|-----------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 22 | 96 | 76 | A/B                   | 10 / 240 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 3,00 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 22 | 96 | 76 | A/B                   | 10 / 240 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                 | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 94 | 76 | Rift/Halbrift, astarm | 10 / 240 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage  | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 22 | 96 | 76 | u/s nachsortiert      | 10 / 240 |                       | ● | ● |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 |                             | ab Seite 48 |
| Thermo Fichte    | 27 | 96 | 76 | Thermo-D              | 8 / 192  |                       | ● |   |  |                    | nach Absprache: 5,10 / 5,40 |             |



## Trendfuge Natur XS vertikal

Kanten gebrochen,  
Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung


|              |    |    |    |                  |          |                       |   |   |  |      |                            |             |
|--------------|----|----|----|------------------|----------|-----------------------|---|---|--|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 22 | 69 | 49 | A/B              | 10 / 320 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 3,00 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 22 | 69 | 49 | u/s nachsortiert | 10 / 320 |                       | ● | ● |  |      | Auf Anfrage                | ab Seite 48 |



## Trendfuge/Skyline Natur XL vertikal

Kanten gebrochen,  
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

|                  |    |     |     |                       |         |                       |   |   |  |                    |                            |             |
|------------------|----|-----|-----|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 5 / 160 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 3,00 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 5 / 160 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | 21 | 119 | 101 | Rift/Halbrift, astarm | 5 / 160 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 22 | 121 | 101 | u/s nachsortiert      | 5 / 160 |                       | ● | ● |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |

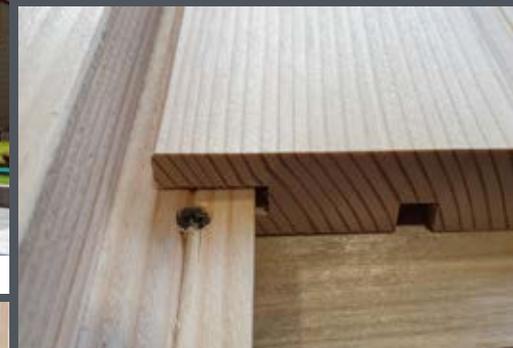

## Skyline Natur

(vertikal)

Ausführliche Montageanleitungen und nützliche Tipps sowie weitere Informationen finden Sie auf [www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de) scannen und Video-Anleitung anschauen



### Experten Tipp

Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.




Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Skyline Natur - (vertikal)

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|




## Skyline Natur ALLE PROFILE

Kanten gebrochen,  
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

|                  |      |    |     |     |                       |          |                       |   |   |  |                    |                            |             |
|------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|----------|-----------------------|---|---|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | L    | 22 | 96  | 76  | A/B                   | 10 / 240 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 2,50 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 5 / 160  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 2,50 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 69  | 49  | A/B                   | 8 / 256  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 2,50 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 69  | 49  | A/B                   | 6 / 192  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 2,50 / 4,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | L    | 22 | 96  | 76  | A/B                   | 10 / 240 |                       | • | • |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 22 | 121 | 101 | A/B                   | 5 / 160  |                       | • | • |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 69  | 49  | A/B                   | 8 / 256  |                       | • | • |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 69  | 49  | A/B                   | 6 / 192  |                       | • | • |  | 4,00               | 3,00 / 5,00                | ab Seite 48 |
| Weißtanne        | L    | 21 | 94  | 76  | Rift/Halbrift, astarm | 10 / 240 | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 21 | 119 | 101 | Rift/Halbrift, astarm | 5 / 160  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 67  | 49  | Rift/Halbrift, astarm | 8 / 256  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 67  | 49  | Rift/Halbrift, astarm | 6 / 192  | teilweise keilgezinkt | • | • |  | 3,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | L    | 22 | 96  | 76  | u/s nachsortiert      | 10 / 240 |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XL   | 22 | 121 | 101 | u/s nachsortiert      | 5 / 160  |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS28 | 28 | 69  | 49  | u/s nachsortiert      | 8 / 256  |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |
|                  | XS40 | 40 | 69  | 49  | u/s nachsortiert      | 6 / 192  |                       | • | • |  | 3,00 / 3,60 / 4,80 | weitere Längen auf Anfrage | ab Seite 48 |

## Verlegeempfehlung

Ausgehend von der unten gezeigten Verteilung lassen sich individuell unterschiedliche Ansichten erzeugen.

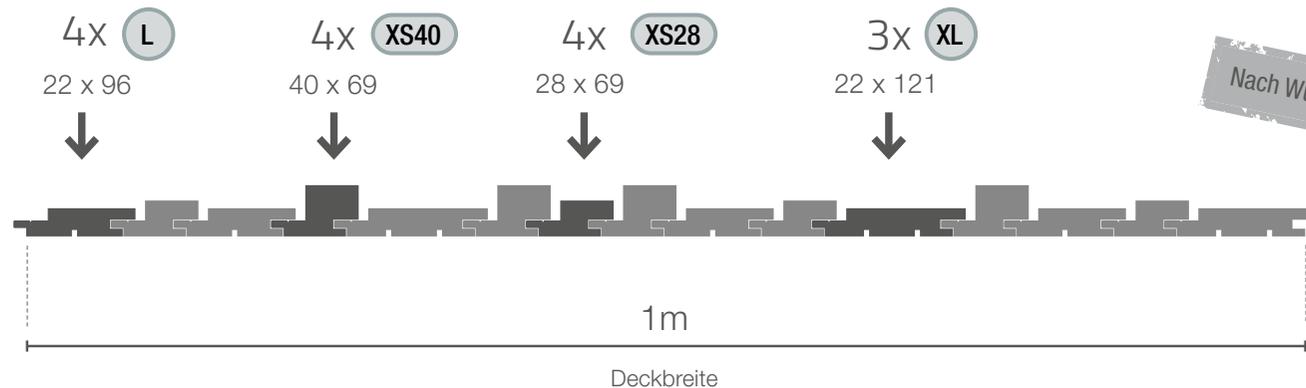



Faseprofil UV-Farblos



Faseprofil strukturiert Sonderfarbton



Faseprofil



Faseprofil Opalweiß

# Faseprofil

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Faseprofil

Nut-Feder, Rückseite mit Trockennuten

|              |      |     |                  |                  |          |                          |                                 |                         |                               |                                     |                               |             |
|--------------|------|-----|------------------|------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nord. Fichte | 12,5 | 96  | 86               | A/B Plus         | 10 / 330 |                          | •                               |                         |                               | 3,00 / 4,00 / 5,00                  |                               | ab Seite 48 |
|              | 14   | 121 | 111              | A/B Plus         | 8 / 256  |                          | •                               |                         |                               | 3,00 / 4,00 / 5,00                  |                               | ab Seite 48 |
|              | 16   | 121 | 111              | A/B Plus         | 7 / 224  |                          | •                               |                         |                               | 3,00 / 4,00 / 5,00 / 5,10           |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 192  |                          | •                               |                         |                               | 4,20 - 5,10 (alle 0,30 m)           |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | A/B Plus         | 6 / 192  |                          | •                               |                         |                               | 3,00 / 3,60 / 4,00 / 4,80 / 5,00    |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | A-Sortierung     | 6 / 168  |                          | •                               |                         | 4,50 / 5,10                   | 4,50 / 5,10                         |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 6 / 168  |                          | •                               |                         | 3,30 - 5,40 (alle 0,30 m)     | 3,30 - 5,40 (alle 0,30 m)           |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 4 / 168  |                          | Color Weiß                      | •                       | 5,10 ( teilweise keilgezinkt) | 5,10 ( teilweise keilgezinkt)       | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 4 / 168  |                          | Color Lichtgrau                 | •                       | 5,10 ( teilweise keilgezinkt) | 5,10 ( teilweise keilgezinkt)       | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 4 / 168  |                          | Color PLUS Deckend Anthrazit    | •                       | 5,10 ( teilweise keilgezinkt) | 5,10 ( teilweise keilgezinkt)       | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 4 / 168  |                          | Color PLUS Fenstergrau          | •                       | 5,10 (Auslauf)                | 5,10 (Auslauf)                      | Auslauf                       | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 4 / 168  |                          | Color Opalweiß (Innenbereich)   | •                       | 5,10                          | 5,10                                | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 4 / 168  |                          | Color UV-Farblos (Innenbereich) | •                       | 5,10                          | 5,10                                | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | A/B Plus         | 6 / 168  |                          |                                 | •                       |                               | 4,00 / 4,20 / 4,80 / 5,10           |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | B-Sortierung     | 6 / 168  |                          |                                 | •                       | 5,10                          | 4,50 / 5,10                         |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 171 | 161              | u/s nachsortiert | 4 / 144  |                          | Keil-Nut-Feder                  | •                       | 3,90 - 5,10 (alle 0,30)       | 3,90 - 5,10 (alle 0,30)             |                               | ab Seite 48 |
|              | 22   | 121 | 111              | A/B Plus         | 5 / 160  |                          | Rückseite glatt gehobelt        | •                       |                               | 3,60 - 5,10 (alle 0,30)             |                               | ab Seite 48 |
|              | 23   | 121 | 111              | A/B Plus         | 5 / 160  |                          | ohne Trockennuten               | •                       | 3,60 / 4,20 / 5,10            | 3,00 - 5,40 (alle 0,30)             |                               | ab Seite 48 |
|              | 23   | 146 | 136              | u/s nachsortiert | 5 / 140  |                          | ohne Trockennuten               | •                       | 3,90 - 5,10 (alle 0,30)       | 3,90 - 5,10 (alle 0,30)             |                               | ab Seite 48 |
|              | 23   | 146 | 136              | A/B Plus         | 5 / 140  |                          | ohne Trockennuten               | •                       |                               | 3,00 - 5,40 (alle 0,30) 4,00 / 5,00 |                               | ab Seite 48 |
| 26           | 146  | 136 | u/s nachsortiert | 4 / 112          |          | Rückseite glatt gehobelt | •                               |                         | 3,90 / 4,80 / 5,40            |                                     | ab Seite 48                   |             |
| 28           | 146  | 136 | u/s nachsortiert | 4 / 112          |          |                          | •                               | 3,90 - 5,10 (alle 0,30) | 3,30 - 5,40 (alle 0,30)       |                                     | ab Seite 48                   |             |
| 40           | 146  | 136 | u/s nachsortiert | 2 / 112          |          | ohne Trockennuten -NEU-  | •                               | 5,10                    | 5,10                          |                                     |                               |             |
| 46           | 146  | 133 | u/s nachsortiert | lose             |          | Doppel-Keil-Nut-Feder    | •                               |                         |                               | weitere Längen nach Absprache       |                               |             |
| 56           | 146  | 133 | u/s nachsortiert | lose             |          | Doppel-Keil-Nut-Feder    | •                               |                         |                               | weitere Längen nach Absprache       |                               |             |
| Sib. Lärche  | 19   | 146 | 136              | A/B              | 6 / 168  | ohne Trockennuten        | •                               | 4,00                    | 3,00 / 4,00                   |                                     | ab Seite 48                   |             |
|              | 22   | 146 | 136              | A/B              | 5 / 140  | ohne Trockennuten        | •                               | 4,00                    | 4,00                          | weitere Längen nach Absprache       | ab Seite 48                   |             |



Tabak



Rundprofil Sonderfarbton



Rundprofil



RP weiß Carport



Rundprofil Nougat



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Rundprofil

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Rundprofil

Nut-Feder, Rückseite mit Trockennuten

|              |      |     |                  |                  |   |                                 |   |                    |                    |                           |                               |             |
|--------------|------|-----|------------------|------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nord. Fichte | 12,5 | 96  | 86               | A/B Plus         | 10 / 330  |                                 | • |                    |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00        |                               | ab Seite 48 |
|              | 14   | 96  | 86               | A-Sortierung     | 8 / 352   |                                 | • |                    |                    | 4,20                      |                               | ab Seite 48 |
|              | 14   | 121 | 111              | A-Sortierung     | 8 / 256   |                                 | • |                    | 5,10               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|              | 14   | 121 | 111              | A/B Plus         | 8 / 256   |                                 | • |                    |                    | 3,00 - 5,40 (alle 0,30)   |                               | ab Seite 48 |
|              | 14   | 121 | 111              | B-Sortierung     | 8 / 256   | anfallend                       | • |                    | 5,10               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|              | 16   | 121 | 111              | A/B Plus         | 7 / 252   |                                 | • |                    |                    | 4,00 / 5,00               |                               | ab Seite 48 |
|              | 16   | 121 | 111              | B-Sortierung     | 7 / 252   |                                 | • |                    |                    | 4,00                      |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 192   |                                 | • |                    |                    | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Deckend Weiß         | • |                    | 5,10               | 3,60 / 4,50 / 5,10        | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Deckend Lichtgrau    | • |                    | 5,10               | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Deckend Fenstergrau  | • |                    |                    | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 112              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Deckend Quarzgrau    | • |                    |                    | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Deckend Anthrazit    | • |                    |                    | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Lasierend Mais       | • |                    |                    | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Lasierend Tabak      | • |                    |                    | 4,50 / 5,10               | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Lasierend Nougat     | • |                    |                    | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | u/s nachsortiert | 6 / 144   | Color PLUS Lasierend Palisander | • |                    |                    | 5,10                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | A/B Plus         | 6 / 192   |                                 | • |                    |                    | 3,00 / 4,00 / 5,00        |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 121 | 111              | B-Sortierung     | 6 / 192   |                                 | • |                    | 5,10               | 3,00 / 4,00 / 5,00 / 5,10 |                               | ab Seite 48 |
|              | 19   | 146 | 136              | A-Sortierung     | 6 / 168   |                                 | • |                    |                    |                           | 3,60 / 4,50 / 5,10            |             |
| 19           | 146  | 136 | u/s nachsortiert | 6 / 168          |   | •                               |   | 3,60 / 4,50 / 5,10 | 3,60 / 4,50 / 5,10 |                           | ab Seite 48                   |             |
| 19           | 146  | 136 | u/s nachsortiert | 4 / 168          | Color PLUS Lasierend Opalweiß<br>(Innenbereich) | •                               |   |                    |                    | 5,10                      |                               | ab Seite 48 |
| 19           | 146  | 136 | A/B Plus         | 6 / 168          |   | •                               |   |                    |                    | 4,00 - 5,40               |                               | ab Seite 48 |
| 19           | 146  | 136 | B-Sortierung     | 6 / 168          |   | •                               |   | 5,10               | 3,60 / 4,50 / 5,10 |                           | ab Seite 48                   |             |
| 23           | 121  | 111 | u/s nachsortiert | 5 / 160          |   | •                               |   |                    |                    | 5,10                      |                               | ab Seite 48 |
| Sib. Lärche  | 19   | 146 | 136              | A/B              | 6 / 168   | teilweise keilgezinkt           | • |                    |                    | 4,00                      |                               | ab Seite 48 |



Sib. Lärche UV-Plus




Fichte Sonderfarbton



Sonderfarbtöne



Glattkantbretter

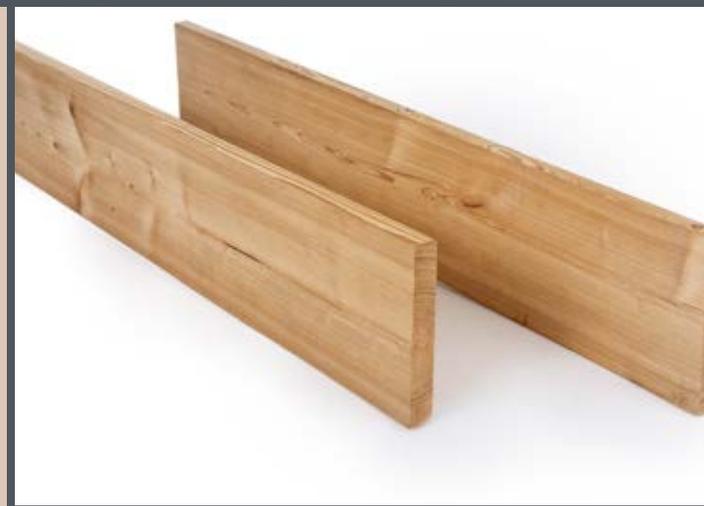


Fichte Mais

# Glattkantbretter

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



**Glattkantbretter**  
4-seitig gefast

|                  |     |     |                  |                  |            |                                     |   |             |                    |                           |                               |             |
|------------------|-----|-----|------------------|------------------|------------|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nord. Fichte     | 18  | 96  |                  | u/s nachsortiert | 6 / 264    |                                     | • |             | 4,80               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 18  | 120 |                  | u/s nachsortiert | 6 / 192    |                                     | • |             | 5,40               | 3,60 / 4,20 / 4,80        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 18  | 142 |                  | u/s nachsortiert | 6 / 168    |                                     | • |             | 4,80 / 5,10        | 3,60 - 5,10 (alle 0,30)   |                               | ab Seite 48 |
|                  | 18  | 170 |                  | u/s nachsortiert | 4 / 144    |                                     | • |             | 5,10               | 5,10                      |                               | ab Seite 48 |
|                  | 18  | 190 |                  | u/s nachsortiert | 4 / 120    |                                     | • |             | 5,40               | 3,60 - 5,10 (alle 0,30)   |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 58  |                  | u/s nachsortiert | 10 / 160   | Deckleiste, 2 Kanten gerundet       | • |             | 5,40               | 5,10                      |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 120 |                  | u/s nachsortiert | 5 / 160    |                                     | • |             | 5,40               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 142 |                  | u/s nachsortiert | 5 / 140    |                                     | • |             | 5,40               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 170 |                  | u/s nachsortiert | 4 / 120    |                                     | • |             | 4,50               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 190 |                  | u/s nachsortiert | 4 / 100    |                                     | • |             | 4,20 / 4,80        | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 220 |                  | u/s nachsortiert | lose / 120 |                                     | • |             | 3,90               | nach Verfügbarkeit        |                               |             |
|                  | 21  | 240 |                  | u/s nachsortiert | lose / 96  |                                     | • |             | 5,10               | nach Verfügbarkeit        |                               |             |
|                  | 26  | 142 |                  | u/s nachsortiert | 4 / 112    |                                     | • |             | 5,40               | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 26  | 165 |                  | u/s nachsortiert | 3 / 90     |                                     | • |             |                    | 3,60 / 4,50 / 5,10        |                               | ab Seite 48 |
| 26               | 190 |     | u/s nachsortiert | 3 / 90           |            | •                                   |   | 4,80 / 5,40 | 3,60 / 4,50 / 5,10 |                           | ab Seite 48                   |             |
| Douglasie        | 18  | 95  |                  | A/B              | 6 / 264    |                                     | • |             |                    | 5,00                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 145 |                  | A/B              | 5 / 140    |                                     | • |             |                    | 4,00                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 21  | 145 |                  | A/B              | 5 / 140    |                                     | • |             |                    | 4,00                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 145 |                  | A/B              | 5 / 140    | Kanten gefast, 2-seitig strukturrau |   | •           |                    | 4,00                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
| Sib. Lärche      | 21  | 58  |                  | A/B              | 10 / 160   | Deckleiste, 2 Kanten gerundet       | • |             | 4,00 / 5,10        | 4,00 / 5,10 / 6,00        |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 120 |                  | A/B              | 5 / 160    |                                     | • |             | 5,10               | 4,00 / 5,10               |                               | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 145 |                  | A/B              | 5 / 140    |                                     | • |             | 4,00               | 4,00 / 6,00               | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 170 |                  | A/B              | 4 / 120    |                                     | • |             | 4,00               | 4,00                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 190 |                  | A/B              | 4 / 100    |                                     | • |             | 4,00 / 5,10        | 4,00                      | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 21  | 240 |                  | A/B              | lose / 96  |                                     | • |             | 4,00               | 4,00 (nach Verfügbarkeit) |                               |             |
| 26               | 142 |     | A/B              | 4 / 112          |            | •                                   |   | 4,00 / 6,00 | 4,00 / 5,10 / 6,00 |                           | ab Seite 48                   |             |



Deckleiste



Fichte Nordic



**Fassadenbrett**  
**Deckleiste**  
**Konstruktionsleiste**



offene Deckleistenschalung Antikgrau



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Fassadenbrett / Deckleiste - Konstruktionsleiste

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



**Fassadenbrett / Deckleiste**  
2 Kanten gerundet

|              |    |     |  |                  |          |  |   |   |                    |                    |                               |             |
|--------------|----|-----|--|------------------|----------|--|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Sib. Lärche  | 21 | 58  |  | A/B              | 10 / 160 |  | • |   | 4,00 / 5,10        | 4,00 / 5,10 / 6,00 |                               | ab Seite 48 |
|              | 22 | 58  |  | A/B              | 10 / 160 |  |   | • | 4,00 / 5,10 / 6,00 | 4,00 / 5,10        | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 22 | 145 |  | A/B              | 5 / 140  |  |   | • | 4,00 / 5,10 / 6,00 | 4,00               | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|              | 22 | 190 |  | A/B              | 4 / 100  |  |   | • | 4,00               | 4,00 / 5,10        | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte | 21 | 58  |  | u/s nachsortiert | 10 / 160 |  | • |   | 5,40               | 5,10               |                               | ab Seite 48 |
|              | 20 | 58  |  | u/s nachsortiert | 10 / 160 |  |   | • | 5,40               | 5,10               |                               | ab Seite 48 |
|              | 20 | 144 |  | u/s nachsortiert | 5 / 140  |  |   | • | 5,10               | 3,60 / 4,50 / 5,10 |                               | ab Seite 48 |



**Rechteck-Konstruktionsleiste**  
4-seitig gefast

|             |    |    |  |     |         |  |   |  |      |                             |  |             |
|-------------|----|----|--|-----|---------|--|---|--|------|-----------------------------|--|-------------|
| Sib. Lärche | 28 | 58 |  | A/B | 8 / 256 |  | • |  | 6,00 | 5,70 o. 6,00 nach Absprache |  | ab Seite 48 |
|-------------|----|----|--|-----|---------|--|---|--|------|-----------------------------|--|-------------|



Rechteckleisten Aschegrau



Rechteckleisten Tanne UV-Plus

**Rechteckleisten**  
**Rhomboidleisten**  
**Unterkonstruktion**



Unterkonstruktion Color Schwarz



Rechteckleisten Aschegrau




Rhomboidleisten UV-Plus

# Rechteckleisten - Rhomboidleisten

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen              | Lagerware Geithain               | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
|         |              |              |               |          |                     |                          |          |             | Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |   |                          |



## Offene Leistenschalung - Rechteckleisten

4-seitig mit Mikrofase

|                  |    |    |  |                       |         |                       |   |   |  |  |             |             |
|------------------|----|----|--|-----------------------|---------|-----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|
| Weißtanne        | 28 | 58 |  | Rift/Halbrift, astarm |         | keilgezinkt           | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 38 | 58 |  | Rift/Halbrift, astarm |         | keilgezinkt           | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 58 | 58 |  | Rift/Halbrift, astarm |         | keilgezinkt           | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
| Fichte           | 28 | 58 |  | u/s nachsortiert      |         |                       | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 38 | 58 |  | u/s nachsortiert      |         |                       | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 58 | 58 |  | u/s nachsortiert      |         |                       | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
| Sib. Lärche      | 26 | 45 |  | A/B                   | 8 / 352 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 28 | 58 |  | A/B                   | 8 / 256 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 38 | 70 |  | A/B                   | 6 / 168 | teilweise keilgezinkt | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 26 | 45 |  | A/B                   | 8 / 352 |                       | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |
|                  | 38 | 70 |  | A/B                   | 6 / 168 |                       | ● | ● |  |  | ab 1200 lfm | ab Seite 48 |



## Rhomboidleisten

Breite = Spitze - Spitze gemessen

|                  |    |     |  |                       |          |                       |   |   |      |             |                               |             |
|------------------|----|-----|--|-----------------------|----------|-----------------------|---|---|------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 21 | 58  |  | A/B                   | 10 / 160 | kantig                | ● |   | 5,10 | 4,00 / 5,10 | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 21 | 120 |  | A/B                   | 5 / 160  | kantig                | ● |   |      | 4,00 / 5,10 | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 68  |  | A/B                   | 6 / 192  | gerundet, Radius 3 mm | ● |   | 4,00 | 4,00        | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
|                  | 27 | 68  |  | A/B                   | 6 / 192  | gerundet, Radius 3 mm |   | ● |      | 4,00        | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 27 | 68  |  | A/B                   | 6 / 192  | gerundet, Radius 3 mm | ● |   |      | 4,00        | 3,00                          |             |
| Douglasie        | 27 | 68  |  | A/B                   | 6 / 192  | gerundet, Radius 3 mm | ● |   |      | 4,00        | 3,00 / 5,00                   |             |
| Weißtanne        | 21 | 68  |  | Rift/Halbrift, astarm | 6 / 264  | kantig, keilgezinkt   | ● | ● |      |             | 3,00 / 4,00 / 5,00            | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 27 | 68  |  | u/s nachsortiert      | 6 / 192  | gerundet, Radius 3 mm | ● |   | 5,40 | 5,10        |                               | ab Seite 48 |

Unterkonstruktion auf Seite: 41



Sib. Lärche Keilstüpschalung naturbelassen (1 Jahr)



Sib. Lärche Doppelrhomboid Kieselgrau

**Doppel-Rhomboid**  
**Schmalfugenprofil**  
**Parallelfuge**  
**Keilstüpschalung**  
**Stüpschalung**



Sib. Lärche Schmalfugenprofil Antikgrau



Fichte Parallelfuge Dolomit



Fichte Keilstüpschalung Sonderfarbton

# Doppel-Rhomboid · Keilstüpschalung · Stüpschalung

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Doppel-Rhomboid

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder

|                  |    |     |     |       |         |          |   |  |             |             |                               |             |
|------------------|----|-----|-----|-------|---------|----------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 22 | 146 | 130 | A / B | 5 / 140 | gerundet | ● |  | 4,00 / 6,00 | 3,00 / 4,00 | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 22 | 146 | 130 | A / B | 5 / 140 | gerundet | ● |  |             |             | auf Anfrage                   | ab Seite 48 |



## Keilstüpschalung

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut

|                  |         |     |     |                  |         |                       |   |   |             |                         |                               |             |
|------------------|---------|-----|-----|------------------|---------|-----------------------|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 29 / 14 | 146 | 125 | A/B              | 4 / 112 | teilweise keilgezinkt | ● | ● | 4,00        | 3,00 / 4,00             | weitere Längen nach Absprache | ab Seite 48 |
| heimische Lärche | 29 / 14 | 146 | 125 | A/B              | 4 / 112 | teilweise keilgezinkt |   | ● | 5,05        | 4,00 / 5,10             |                               | ab Seite 48 |
|                  | 29 / 14 | 146 | 125 | A/B              | 4 / 112 | teilweise keilgezinkt | ● |   |             | 4,05 / 5,05             |                               | ab Seite 48 |
| Nord. Fichte     | 22 / 12 | 146 | 125 | u/s nachsortiert | 6 / 168 |                       |   | ● |             | 3,90 - 5,10 (alle 0,30) |                               | ab Seite 48 |
|                  | 29 / 14 | 146 | 125 | u/s nachsortiert | 4 / 112 |                       | ● | ● | 5,10 / 5,40 | 3,90 - 5,10 (alle 0,30) |                               | ab Seite 48 |



## Stüpschalung

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder

|              |    |     |     |                  |         |  |   |  |  |      |         |             |
|--------------|----|-----|-----|------------------|---------|--|---|--|--|------|---------|-------------|
| Nord. Fichte | 19 | 146 | 136 | u/s nachsortiert | 6 / 168 |  | ● |  |  | 5,10 | Auslauf | ab Seite 48 |
|--------------|----|-----|-----|------------------|---------|--|---|--|--|------|---------|-------------|

**Experten Tipp**  
Hirnholz- und Fugen-  
schutz verhindert das  
Aufquellen an den Stirn-  
seiten und versiegelt  
das Holz gegen das  
Eindringen von Wasser.



Wechselfalz Sonderprofile



## Wechselfalzprofile Blockhausprofil



Wechselfalz U-Fuge



Sonderprofil




Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Wechselfalzprofile - Blockhausprofil

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Wechselfalz-Parallel-Fuge

Rückseite mit Trockennut, mit Schraubnut

|              |    |     |     |                  |         |  |   |   |  |  |  |             |
|--------------|----|-----|-----|------------------|---------|--|---|---|--|--|--|-------------|
| Nord. Fichte | 21 | 146 | 123 | u/s nachsortiert | 6 / 168 |  | • | • |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> - nach Absprache | ab Seite 48 |
| Sib. Lärche  | 21 | 146 | 123 | A/B              | 6 / 168 |  | • | • |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> - nach Absprache | ab Seite 48 |



## Wechselfalz U-Fuge

Rückseite mit Trockennut, 10 mm Sichtfuge

|              |    |     |     |                  |         |  |   |   |  |  |  |             |
|--------------|----|-----|-----|------------------|---------|--|---|---|--|--|--|-------------|
| Nord. Fichte | 21 | 146 | 136 | u/s nachsortiert | 6 / 168 |  | • | • |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> - nach Absprache | ab Seite 48 |
| Sib. Lärche  | 21 | 146 | 136 | A/B              | 6 / 168 |  | • | • |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> - nach Absprache | ab Seite 48 |



## Blockhausprofil

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder

|              |    |     |     |          |         |  |   |  |  |                            |  |             |
|--------------|----|-----|-----|----------|---------|--|---|--|--|----------------------------|--|-------------|
| Nord. Fichte | 23 | 146 | 123 | A/B Plus | 5 / 140 |  | • |  |  | 4,20 / 5,10 nach Absprache |  | ab Seite 48 |
|--------------|----|-----|-----|----------|---------|--|---|--|--|----------------------------|--|-------------|

Wechselfalz-Sonderprofile auf Anfrage möglich.




Rauspund

**Bodenbrett  
Hobeldiele  
Rauspund**



# Bodenbrett · Hobeldiele · Rauspund


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Bodenbrett

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder  
Holzfeuchte ca. 16-18%


|              |    |     |     |          |         |  |   |  |  |      |  |  |
|--------------|----|-----|-----|----------|---------|--|---|--|--|------|--|--|
| Nord. Fichte | 19 | 121 | 111 | A/B Plus | 6 / 216 |  | • |  |  | 4,00 |  |  |
|--------------|----|-----|-----|----------|---------|--|---|--|--|------|--|--|



## Hobeldiele

Mikrofase, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder  
Holzfeuchte ca. 12%

|              |    |     |     |          |         |  |   |  |  |             |  |  |
|--------------|----|-----|-----|----------|---------|--|---|--|--|-------------|--|--|
| Nord. Fichte | 24 | 146 | 136 | A/B Plus | 4 / 112 |  | • |  |  | 4,00 / 5,00 |  |  |
|              | 27 | 146 | 136 | A/B Plus | 3 / 84  |  | • |  |  | 4,00 / 5,00 |  |  |



## Rauspund

getrocknet, egalisiert  
Rückseite ohne Trockennut, aus Seitenware erzeugt  
für nicht sichtbaren Bereich, Nut-Feder

|        |      |     |     |  |         |  |                |  |             |                         |                               |  |
|--------|------|-----|-----|--|---------|--|----------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| Fichte | 21   | 121 | 111 |  | 5 / 160 |  |                |  | 5,00        |                         |                               |  |
|        | 23,5 | 121 | 111 |  | 5 / 160 |  |                |  |             | 4,00 / 5,00             | weitere Längen nach Absprache |  |
|        | 24   | 146 | 136 |  | 4 / 112 |  |                |  | 4,00 / 5,00 |                         |                               |  |
|        | 28   | 121 | 111 |  | 4 / 128 |  |                |  |             | 3,00 - 6,00 (alle 0,30) |                               |  |
|        | 28   | 146 | 136 |  | 4 / 112 |  |                |  |             | 4,00                    | weitere Längen nach Absprache |  |
|        | 28   | 156 | 146 |  | 4 / 112 |  | Keil-Nut-Feder |  |             | 4,00 / 5,00             |                               |  |



**Ortangleiste  
Unterkonstruktion**



# Unterkonstruktion - Ortgangsleiste

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Unterkonstruktion

getrocknet, egalisiert

|             |    |    |  |     |          |                |  |  |             |      |      |  |
|-------------|----|----|--|-----|----------|----------------|--|--|-------------|------|------|--|
| Fichte      | 21 | 45 |  | A/B | 10 / 550 |                |  |  | 5,00        |      |      |  |
|             | 21 | 75 |  | A/B | 5 / 375  |                |  |  | 4,00 / 5,00 |      |      |  |
|             | 27 | 70 |  | A/B | 5 / 280  |                |  |  | 5,00        |      | 5,00 |  |
| Sib. Lärche | 27 | 68 |  | B/C | 6 / 192  | Rhomboidleiste |  |  |             | 4,00 |      |  |



## Ortgangsleiste

getrocknet

|        |    |    |  |                  |         |                      |   |  |      |      |  |  |
|--------|----|----|--|------------------|---------|----------------------|---|--|------|------|--|--|
| Fichte | 38 | 70 |  | u/s hobelfallend | 4 / 112 | für 19 mm Profilware | • |  | 5,10 | 5,10 |  |  |
|--------|----|----|--|------------------|---------|----------------------|---|--|------|------|--|--|



## Unterkonstruktion Oberkante angeschrägt

getrocknet, egalisiert

|        |    |    |  |     |         |                       |   |  |  |             |                               |  |
|--------|----|----|--|-----|---------|-----------------------|---|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| Fichte | 30 | 50 |  | A/B | 6 / 420 | teilweise keilgezinkt | • |  |  | 5,00        | 4,00                          |  |
|        | 40 | 60 |  | A/B | 6 / 324 | teilweise keilgezinkt | • |  |  | 5,00        | 4,00                          |  |
|        | 45 | 70 |  | A/B | lose    | teilweise keilgezinkt | • |  |  | 4,00 / 5,00 | weitere Längen nach Absprache |  |



## Unterkonstruktion Color Schwarz Tiefgrund behandelt

getrocknet, egalisiert, 1x allseitig behandelt (Ware wird teilweise gebündelt und teilweise lose gepackt)

|        |    |    |  |         |          |         |  |  |      |      |  |  |
|--------|----|----|--|---------|----------|---------|--|--|------|------|--|--|
| Fichte | 24 | 48 |  | A/B     | 10 / 480 | sägerau |  |  |      | 5,00 |  |  |
|        | 30 | 50 |  | A/B     | 6 / 420  | sägerau |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
|        | 40 | 60 |  | KVH NSi | 6 / 324  |         |  |  |      | 5,00 |  |  |




## Unterkonstruktion Oberkante angeschrägt Color Schwarz Tiefgrund behandelt


getrocknet, egalisiert, 1x allseitig behandelt (Ware wird teilweise gebündelt und teilweise lose gepackt)

|        |    |    |  |     |         |                       |   |  |  |             |                               |  |
|--------|----|----|--|-----|---------|-----------------------|---|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| Fichte | 30 | 50 |  |     | 6 / 420 | teilweise keilgezinkt | • |  |  | 5,00        | 4,00                          |  |
|        | 40 | 60 |  | A/B | 6 / 324 | teilweise keilgezinkt | • |  |  | 5,00        | 4,00                          |  |
|        | 45 | 70 |  | A/B | lose    | teilweise keilgezinkt | • |  |  | 4,00 / 5,00 | weitere Längen nach Absprache |  |

Vertikale  
Ecklösungen

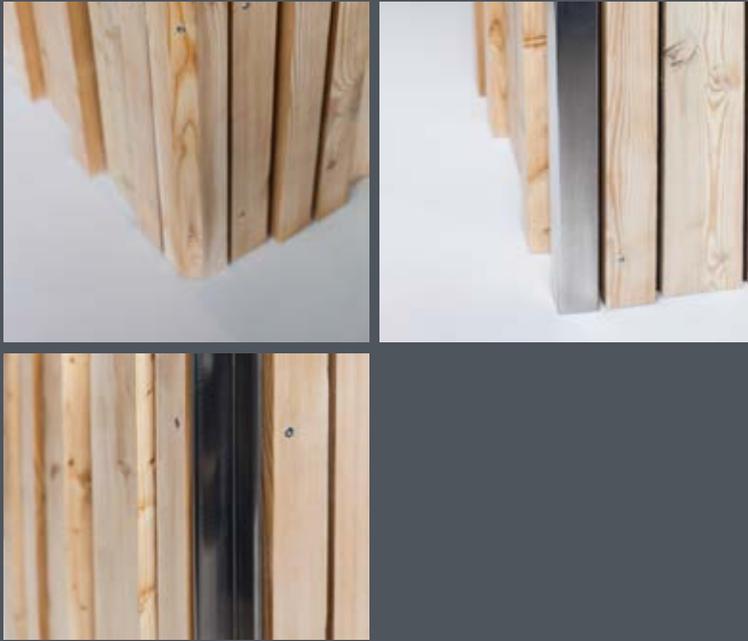


Horizontale  
Ecklösungen

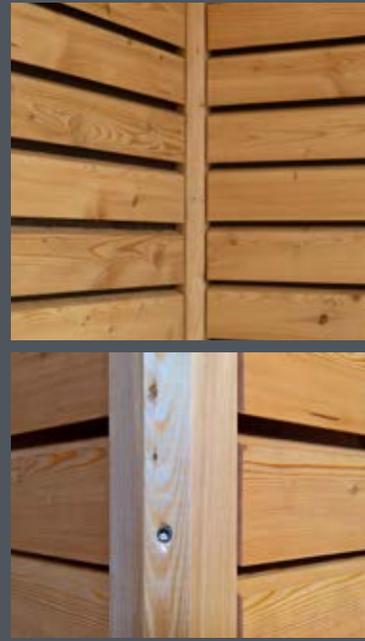

**Kantenprofile**  
(ALU / HOLZ)  
**BEFESTIGUNG**

Alle Ecklösungen und Montageanleitungen  
auf [www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)

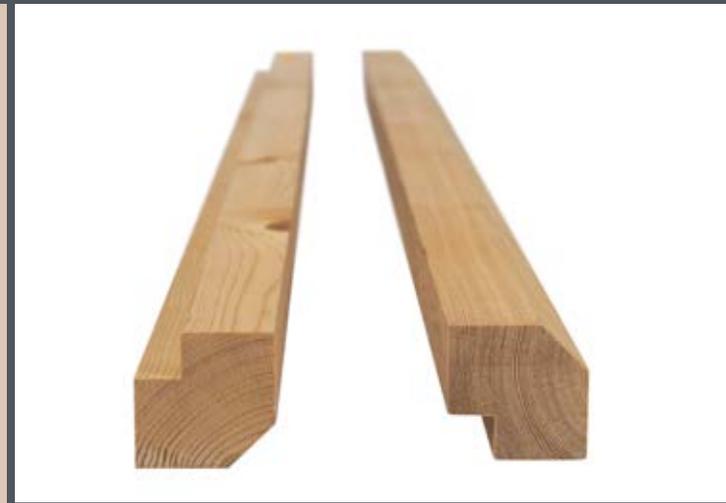

NEU Kantenprofil Alu schwarz

# Kantenprofile (ALU / HOLZ) - Befestigung

| Produkt  | Modell | Oberfläche                     | Länge<br>m | Bund / Pack<br>Stk. | Lagerware Aufhausen | Lagerware Geithain |
|--|--------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|      <p><b>Aluminium Kantenprofile</b><br/>für Profilholz 22 mm bis 27 mm Stärke mit Schutzfolie</p> |        |                                |            |                     |                     |                    |
| Außenecke, 30 mm   | AE     | Aluminium Farbe: schwarz -NEU- | 3,00       | lose / 10           | ●                   | ●                  |
| Außenecke, 30 mm   | AE     | Aluminium blank, Farbe: natur  | 3,00       | lose / 10           | ●                   | ●                  |
| Innenecke, 30 mm   | IE     | Aluminium blank, Farbe: natur  | 3,00       | lose / 10           | ●                   | ●                  |
| Kreuz, 28 mm   | K      | Aluminium blank, Farbe: natur  | 3,00       | lose / 10           | ●                   | ●                  |
| Gehrung, 30 mm (für 27mm)  | Y      | Aluminium blank, Farbe: natur  | 3,00       | lose / 10           | ●                   | ●                  |
| Gehrung, 25 mm (für 22mm)  | Y      | Aluminium blank, Farbe: natur  | 3,00       | lose / 10           | ●                   | ●                  |
| Gehrung, 30 mm (für 27mm)  | Y      | Aluminium Farbe: schwarz -NEU- | 3,00       | lose / 10           |                     | ●                  |
| Gehrung, 25 mm (für 22mm)  | Y      | Aluminium Farbe: schwarz -NEU- | 3,00       | lose / 10           |                     | ●                  |

| Holzart   | Abmessung<br>mm | Qualität         | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |
|---|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|
|   <p><b>Eckleiste</b><br/>Kantenlösgug für Innen- und Außenecken für Profile bis 30 mm</p> |                 |                  |                     |                             |          |             |   |  |
| Sib. Lärche   | 45 x 45         | A/B              | 4 / 160             |                             | ●        |             | 4,00  | 4,00   |
| Nord. Fichte  | 45 x 45         | u/s nachsortiert | 4 / 160             |                             | ●        |             |   | 5,10   |

| Beschreibung   | Abmessung<br>(mm) | Ausführung          | Stück/Pack | Lagerware Aufhausen | Lagerware Geithain |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|
|  <p><b>Spezial-Bohrschraube für Holzfassaden</b><br/>ideal für unsichtbare Befestigung in Schraubnut</p> |                   |                     |            |                     |                    |
| Senkkopfschraube<br>Bohrspitze, Teilgewinde TX 20  | 4,0 x 45          | rostfrei A2         | 100        | ●                   | ●                  |
|  |                   |                     | 250        | ●                   | ●                  |
|  |                   |                     | 500        | ●                   | ●                  |
|  <p><b>Montage- und Renovierungsschrauben</b><br/>für Holzfassaden mit sichtbarer Befestigung</p>       |                   |                     |            |                     |                    |
| Kegelkopfschraube<br>Bohrspitze, Spezialgewinde, TX20  | 5,0 x 53          | A4, blank           | 200        |                     | ●                  |
|  <p><b>Montage- und Renovierungsschrauben</b><br/>für Holzfassaden mit sichtbarer Befestigung</p>       |                   |                     |            |                     |                    |
| Kegelkopfschraube<br>Ausführung in Kohlenstoffstahl, eignet<br>sich für die Anwendung im Außenbe-<br>reich Nutzungsklasse 3,<br>Bohrspitze, Spezialgewinde, TX20                           | 5,0 x 53          | Farbe: Schwarz      | 200        |                     | ●                  |
|  | 5,0 x 53          | Farbe: Braun        | 200        |                     | ●                  |
|  | 5,0 x 53          | Farbe: Blank/Silber | 200        |                     | ●                  |
|  | 5,0 x 70          | Farbe: Braun        | 100        |                     | ●                  |



**Sonderlösungen - Sonderprofile**




Leistenschalung Sonderfarbton



Sib. Lärche Leistenschalung naturbelassen



Leistenschalung Sonderfarbe

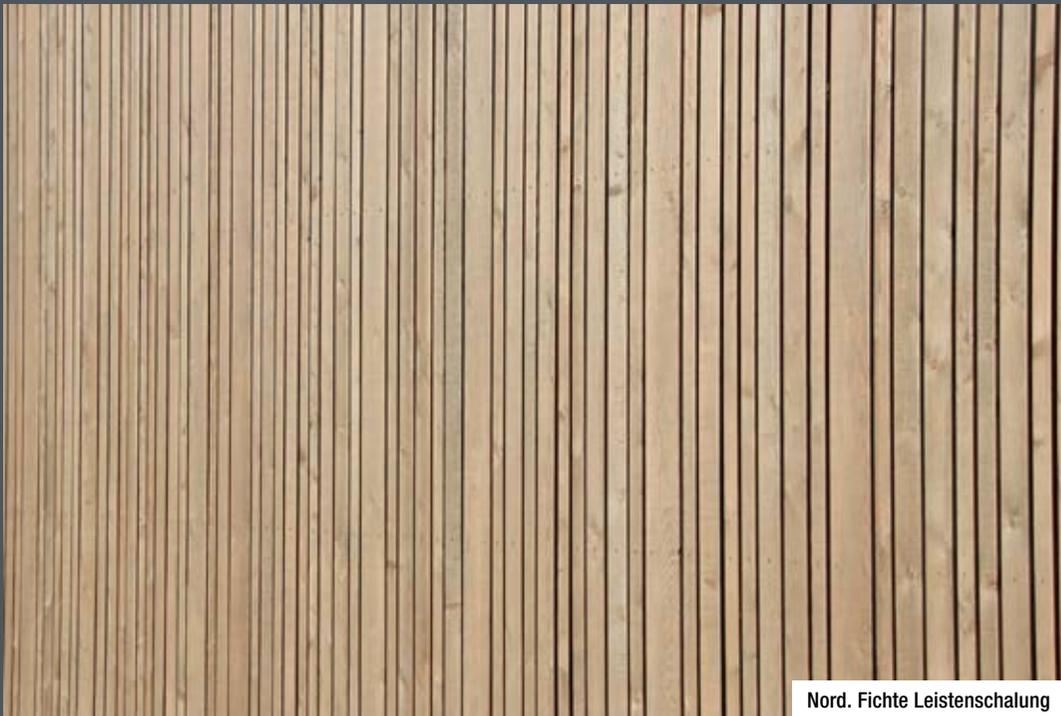

Nord. Fichte Leistenschalung




Weißtanne Sonderleisten

## Sonderlösungen - Sonderprofile



Sonderprofile Aluminium

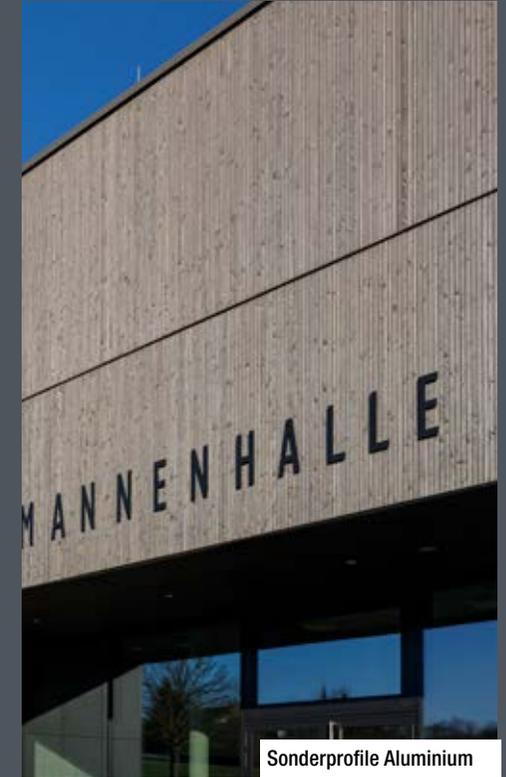

Sonderprofile Aluminium

**Sonder-Oberflächen:**  
Gatterschnittoberfläche  
strukturierte Oberflächen

**Große Auswahl an Sonderprofilen  
in unterschiedlichen Abmessungen  
und Holzarten.**

**Fragen Sie unser Verkaufsteam!**



strukturierte Oberflächen



Gatterschnitt-Oberflächen



Piano weiß



Piano Lichtgrau



Piano Sonderfarbton



Wechsel-Nut-Feder



Piano Opalweiß



## Piano MAXIBOARD - Piano SYSTEMBOARD

Unser komplettes Plattenprogramm finden Sie im Produktkatalog:

**Konstruktiver Holzbau / Platten / Dämmstoffe**

Hier finden Sie...

- 3-Schichtplatten
- OSB Platten
- Sperrholz
- Filmsperrholz / Schalungsplatten
- Siebdruckplatten
- Schaltafeln
- Holzfaserplatten und Holzfaserdämmstoffe



Piano UV-farblos



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Piano MAXIBOARD - Piano SYSTEMBOARD

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------------|



**Piano MAXIBOARD 3-Schichtplatte**  
Längsseitig mit Keil-Nut-Feder, Stirnseiten stumpf,  
Längskanten gefast, koch- und wasserfest verleimt

**GEPRÜFT UND ZUGELASSEN**  
für nicht sichtbare Befestigung mit  
Montage- und Renovierungsschrauben **S. 43**

|              |    |     |     |               |           |   |      |      |             |             |
|--------------|----|-----|-----|---------------|-----------|---|------|------|-------------|-------------|
| Nord. Fichte | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | unbehandelt                                 | 5,00 | 5,00 |             | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | unbehandelt                                 |      | 3,00 |             | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color Farblos grundiert                     |      |      | 2,48 / 5,00 | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color Weiß grundiert                        | 5,00 |      | 2,48        | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color PLUS Deckend Weiß                     | 5,00 | 5,00 | 2,48        | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color PLUS Deckend Lichtgrau                | 5,00 |      | 2,48        | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color PLUS Lasiernd Opalweiß (Innenbereich) | 5,00 | 5,00 | 2,48        | Seite 50/51 |
|              | 27 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 18 | unbehandelt                                 |      | 5,00 | 2,48        | Seite 50/51 |



**Piano SYSTEMBOARD 3-Schichtplatte**  
4-seitig mit Keil-Nut-Feder,  
4-seitig gefast, koch- und wasserfest verleimt

**GEPRÜFT UND ZUGELASSEN**  
für nicht sichtbare Befestigung mit  
Montage- und Renovierungsschrauben **S. 43**

|              |    |     |     |               |           |   |      |      |      |             |
|--------------|----|-----|-----|---------------|-----------|---|------|------|------|-------------|
| Nord. Fichte | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | unbehandelt                                 | 2,48 | 2,48 |      | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color Farblos grundiert                     |      |      | 2,48 | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color Weiß grundiert                        |      |      | 2,48 | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color PLUS Deckend Weiß                     |      | 2,48 |      | Seite 50/51 |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color PLUS Deckend Lichtgrau                |      |      | 2,48 |             |
|              | 19 | 614 | 600 | Sichtqualität | lose / 25 | Color PLUS Lasiernd Opalweiß (Innenbereich) |      | 2,48 |      | Seite 50/51 |



**Laibungsplatte/ Laibungsbrett**  
geschliffen, 1-Schichtig,  
koch- und wasserfest verleimt,

|             |    |      |  |               |        |               |  |      |  |  |
|-------------|----|------|--|---------------|--------|---------------|--|------|--|--|
| Sib. Lärche | 24 | 1250 |  | A/B           | lose   | Sichtqualität |  | 5,00 |  |  |
| heim.Tanne  | 21 | 192  |  | Sichtqualität | 3 / 72 | Sichtqualität |  | 4,00 |  |  |



Kieselgrau



UV-Plus



Kohleschwarz




Schiefergrau



Antikgrau



Sanddorn

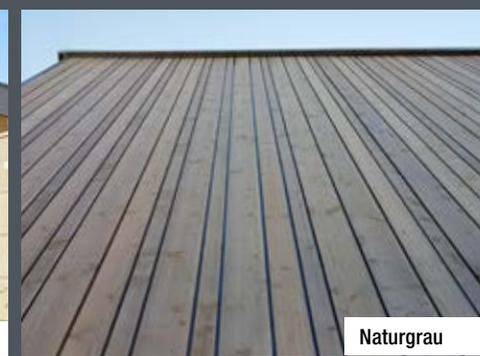

Naturgrau

## FARBKOLLEKTIONEN VORBEHANDELTE OBERFLÄCHEN

Unsere industrielle Farbbehandlung bietet Premium Qualität für ein langanhaltendes Farbergebnis und schützt optimal vor Witterungseinflüssen.

# Ladenburger Color Holzöl Spezial / Samteffekt

## Ladenburger Color Holzöl Spezial (Aussen)

Auf Basis modifizierter Naturöle werden die Flächen standardmäßig zweimal beschichtet und erhalten somit rundum einen umweltschonenden Witterschutz auf Wasserbasis, der nicht schichtbildend ist, also auch nicht abblättern kann. Speziell für harzreiche Hölzer, wie sib. Lärche, empfehlen wir dieses Beschichtungssystem. Bei Vorvergrauten Fassaden wittert mit der Zeit an den ungeschützten Bereichen die Beschichtung ab und die natürliche Vergrauung des Holzes setzt ein, an den geschützten Bereichen bleibt der werksbeschichtete Farbton lange erhalten.



| Holzart   | gehobelt | strukturrau | Behandlungsaufbau |           |
|-----------|----------|-------------|-------------------|-----------|
|           |          |             | Sichtseite        | Rückseite |
| Lärche    | •        | •           | 2x                | 1x        |
| Lärche    | •        | •           | 1x vorgeölt       | 1x        |
| Fichte    | •        | •           | 2x                | 1x        |
| Weißtanne | •        | •           | 2x                | 1x        |



## Ladenburger Color Samteffekt (Innen- und Aussen)

Ladenburger Color Samteffekt ist eine ökologische Holzlasur für den Innen- und Außenbereich. Die atmungsaktive Oberfläche wirkt natürlich matt mit einer angenehmen samtigen Haptik. Die Beschichtung ist diffusionsoffen und schweiß- und speichelecht, bietet zudem sehr guten Witterschutz und besticht durch lange Haltbarkeit. Auf Basis ausgewählter, nachwachsender Rohstoffe hergestellt, ist die Samteffekt-Kollektion frei von Lösemitteln und Weichmachern. Sie beinhaltet verschiedene natürliche Inhaltsstoffe und sorgt dadurch für ein gesundes Raumklima. Das Produkt ist cradle to cradle zertifiziert und Baubook-konform.



| Holzart   | gehobelt | strukturrau | Behandlungsaufbau |           |
|-----------|----------|-------------|-------------------|-----------|
|           |          |             | Sichtseite        | Rückseite |
| Lärche    | •        | •           | 2x                | 1x        |
| Fichte    | •        | •           | 2x                | 1x        |
| Weißtanne | •        | •           | 2x                | 1x        |

**Bitte beachten**  
Hinweise zur Oberflächenbehandlung  
**S. 55**

**Berechnungsgrundlage:** unbehandeltes Profilholz + 15% für eine extra Nachsortierung. Grundpreis gilt ab 100 m<sup>2</sup> | 30 - 100 m<sup>2</sup> Grundpreis zzgl. + 10% (unter 30 m<sup>2</sup> auf Anfrage.) Die Preise gelten für die Stärken 14-29 mm und Breiten von 96-146 mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

**Hinweise:** Für ein optimales Ergebnis der Farbgleichheit empfehlen wir die 2-fach sichtseitige, industrielle Oberflächenbehandlung. Die natürliche Optik der Holzstruktur bleibt erhalten und gleichzeitig wird ein relativ homogenes Farbergebnis erreicht.

\* **Bitte beachten** Sie, dass bei Ausführungen mit 1-mal vorgeölten Oberflächen das Farbergebnis deutlich von der Abbildung abweichen kann.



Natureffekt Aluminium



Color Samteffekt Kalkgrau

## FARBKOLLEKTIONEN VORBEHANDELTE OBERFLÄCHEN

Unsere industrielle Farbbehandlung bietet Premium Qualität für ein langanhaltendes Farbergebnis und schützt optimal vor Witterungseinflüssen.



Lasierend Mais



Natureffekt Aluminium

## Ladenburger Color PLUS Lasierend / Natureffekt / Trend

| <b>Ladenburger Color PLUS Lasierend (Aussen / Innen)</b><br>Lasurfarbtöne betonen den natürlichen Charakter ihres Holzes. Die Behandlung ist atmungsaktiv, schmutzabweisend, feuchteregulierend, abwischbar und blockfest. Color Plus lasierend verwenden wir überwiegend auf Fichten und Weißtannenholz mit glatten oder rauen Oberflächen. Sehr beliebt sind auch die Color Plus Streichgebände zum Verschönern und Renovieren sämtlicher Holzzeugnisse im und ums Haus. |   |   |   |  | Holzart                | gehobelt | strukturrau | Behandlungsaufbau |           |
|--|---|---|---|--|------------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|
|  |   |   |   |  |                        |          |             | Sichtseite        | Rückseite |
|    |  |  |  |  | Fichte                 | •        | •           | 2x                | 1x        |
|  |   |   |   |  | *Fichte (nur Opalweiß) | •        | •           | 2x                |           |

| <b>Ladenburger Color Natureffekt (Aussen / Innen)</b><br>Color Natureffekt ist eine moderne Vorvergrauung mit einer natürlichen Patina vom ersten Tag an. Die Oberfläche der patinierten Fassade wittert mit der Zeit ab und die beschichtete Patina wandelt sich relativ zügig in eine natürliche Patina. Die Fassade wirkt gleichmäßig, ist langlebig und dauerhaft schön. |   |   |   |  | Holzart   | gehobelt | strukturrau | Behandlungsaufbau |           |  |  |
|--|---|---|---|--|-----------|----------|-------------|-------------------|-----------|--|--|
|  |   |   |   |  |           |          |             | Sichtseite        | Rückseite |  |  |
|    |  |  | * Metallic Effekt  |  | Lärche    | •        | •           | 2x                | 1x        |  |  |
|  |   |   |   |  | Fichte    | •        | •           | 2x                | 1x        |  |  |
|  |   |   |   |  | Weißtanne | •        | •           | 2x                | 1x        |  |  |

| <b>Ladenburger Color Trend (Innen)</b><br>Schadstofffreie VAC-Wachslasur inkl. UV-Schutz für den Wohnbereich. |  |  |  |  | Holzart | gehobelt | strukturrau | Behandlungsaufbau |           |
|---|--|--|--|--|---------|----------|-------------|-------------------|-----------|
|   |  |  |  |  |         |          |             | Sichtseite        | Rückseite |
|                            |  |  |  |  | Fichte  | •        | •           | 1x + ploieren     |           |

**Berechnungsgrundlage: unbehandeltes Profilholz** + 15% für eine extra Nachsortierung.  
 Grundpreis gilt ab 100 m<sup>2</sup> | 30 - 100 m<sup>2</sup> Grundpreis zzgl. + 10% (unter 30 m<sup>2</sup> auf Anfrage.)  
 Die Preise gelten für die Stärken 14-29 mm und Breiten von 96-146 mm.  
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.

**Bitte beachten**  
 Hinweise zur Oberflächenbehandlung  
**Seite 55**



Color PLUS Sonderfarbtöne



Color Samteffekt Lavagrau



Color PLUS Pastellgelb

## FARBKOLLEKTIONEN VORBEHANDELTE OBERFLÄCHEN

Unsere industrielle Farbbehandlung bietet Premium Qualität für ein langanhaltendes Farbergebnis und schützt optimal vor Witterungseinflüssen.



Color Samteffekt Dolomitgrau



Color Samteffekt Kalkgrau

# Ladenburger Color PLUS Deckend / Sonderfarbtöne

| <b>Ladenburger Color PLUS Deckend (Aussen / Innen)</b><br>Schichtbildende Systeme im deckenden Bereich für langanhaltende Farben für den Innen- und Außenbereich ermöglichen große gestalterische Möglichkeiten. Wir beschichten mit Ladenburger Color Plus Fichtenholz, vor allem Untersichtschalungen bei Profilhölzern und die immer mehr im Trend liegenden Dreischichtplatten. Bei Weiß und Lichtgrau erreichen wir durch den Einsatz einer speziellen Grundierung einen Schutz gegen Astdurchschläge. COLOR Plus blättert nicht ab, ist atmungsaktiv, feuchteregulierend und schmutzunempfindlich. Durch die Blockfestigkeit ist Color Plus hervorragend für die Beschichtung von Dreischichtplatten geeignet. Sehr beliebt sind auch die Streichgebände Color Plus zum Verschönern und Renovieren sämtlicher Holzerzeugnisse im und ums Haus. |   |   |  | Holzart | gehobelt | strukturrau | Behandlungsaufbau |           |
|--|---|---|--|---------|----------|-------------|-------------------|-----------|
|  |   |   |  |         |          |             | Sichtseite        | Rückseite |
|  Weiß  |  Hellelfenbein |  Pastellgelb |  Lichtgrau        | Fichte  | •        | •           | 2x                | 1x        |
|  Quarzgrau   |  Fenstergrau   |  Anthrazit   |  Skandinavischrot |         |          |             |                   |           |



Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.

## Ladenburger Color Sonderfarbtöne - mehr als 5.000 Farben auf Anfrage möglich

nach Absprache möglich  
Restfarbe ca. 15 l mitgehend



**Bitte beachten**  
Hinweise zur Oberflächenbehandlung  
**Seite 55**

## Holzarten und Oberflächen

Ausführliche Informationen zur den Holzarten auf S. 5

**Berechnungsgrundlage: unbehandeltes Profilholz** + 15% für eine extra Nachsortierung.  
 Grundpreis gilt ab 100 m<sup>2</sup> | 30 - 100 m<sup>2</sup> Grundpreis zzgl. + 10% (unter 30 m<sup>2</sup> auf Anfrage.)  
 Die Preise gelten für die Stärken 14-29 mm und Breiten von 96-146 mm.  
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.



## INDUSTRIELLE FARBBEHANDLUNG

Die werkseitige Vorbehandlung erspart enorm viele Pinselstriche und ist im Produktionsprozess auf die jeweilige Holzart, Oberfläche und Produktaufbau abgestimmt. Nicht nur die reine Sichtfläche, auch feine Fugen, Kanten und Rundungen werden bei der Oberflächenbehandlung erfasst. So sind die endbehandelten Produkte bei Lieferung in gleichmäßiger, standardisierter Qualität bereits montagefertig.



## Allgemeine Hinweise zur Oberflächenbehandlung

» Die Natur bringt keine einheitlichen Farbtöne zustande. «

Der Untergrund Holz, mit den von der Natur vorgegebenen Farbunterschieden, bestimmt nicht unerheblich den Endfarbton. Früh- und Spätholzzonen, fladrige Bretter oder Bretter mit stehenden Jahresringen und gelösten Holzinhaltsstoffen beeinflussen maßgeblich den Farbton. Ein weiteres sehr wichtiges Element sind die verwendeten Holzarten. Sibirische Lärche, Douglasie, Europäische Lärche, Weißtanne und Fichte wirken bei einer Beschichtung im Endfarbton unterschiedlich.

Weitere Einflüsse, die den Farbton verändern können:

- gehobelte oder struktorraue Sichtseiten
- unterschiedliche Aufnahme der Metallic-Pigmente
- bei bereits vorliegenden (alten) Mustern oder Nachbestellungen (hier muss das Bezugsmuster zur Verfügung gestellt werden)
- unterschiedliche Aufbringmengen, bedingt durch händisch gestrichene Bretter vor Ort

Bei den als „Vorvergrauung“ bestellten Farbtönen des oben aufgeführten Produkts, wird durch die Bewitterung (Regen, UV-Licht) eine Veränderung des Farbtons erreicht. Hier können optische Unterschiede zwischen dem Erstauftrag und der Nachlieferung auftreten. Diese passen sich aber bei weiterer Bewitterung an. Je nach Himmelsrichtung und Jahreszeit kann das ca. 1 - 12 Monate dauern. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die oben beschriebenen farblichen Abweichungen keinen Reklamationsgrund darstellen.

### Haftungsausschluss (Disclaimer)

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Farbe und Struktur liegen in der Einmaligkeit des Materials begründet. Bitte beachten Sie bei Oberflächenbehandlungen:

Das erzielte Ergebnis des behandelten Farbtons kann je nach Anzahl der Beschichtungsaufträge, Holzart und Art der Oberfläche unterschiedlich ausfallen. Die Farb- und Produktabbildungen und Zeichnungen müssen nicht mit den beschriebenen Abmessungen übereinstimmen. Alle Angaben sind unverbindlich. Die technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Kataloges. Lagerbestände, Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

### Oberflächenbehandlung von Platten auf Anfrage werkseitig möglich

(LxB: max. 6000 x 1250 mm)



Fragen Sie einfach unser  
Verkaufsteam. Wir beraten Sie gern.



Robinie

**Experten Tipp**


Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.



Sib. Lärche



Douglasie

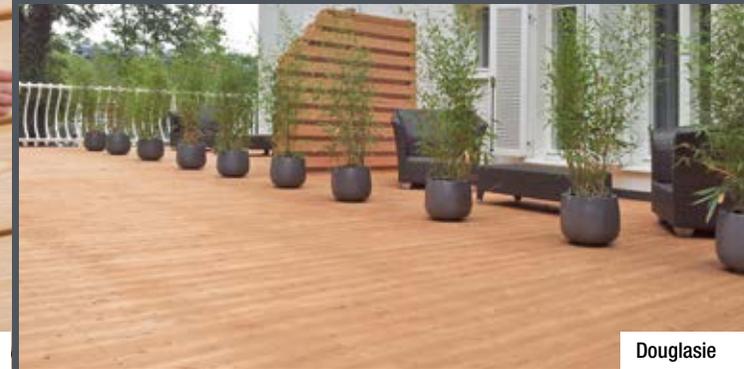

Douglasie

**Terrassendielen**




Robinie



heim. Lärche



Douglasie



Sib. Lärche



**Befestigung für Sib. Lärche: Gala TopFixx Befestigungssystem**

Oberfläche ohne sichtbare Schrauben und gleichmäßigen Dielenabstand für eine erstklassige Optik. Verlängert die Lebensdauer der Terrasse durch optimale Hinterlüftung und Verhinderung von Staunässe auf der Unterkonstruktion. Einzelne Dielen sind auch später noch austauschbar. Ein verlängerter Spezialbit ist bei den Anfangs- und Endteilen enthalten.

**Experten Tipp**

Alle konstruktiven Vorgaben des Terrassenbaus müssen berücksichtigt werden, vor allem folgende Aspekte:

1. Staunässe vermeiden (mit Gefälle verlegt)
2. Kein Holz direkt auf der Unterkonstruktion montieren - Abstandshalter verwenden
3. Keine Stehende Luft unter der Terrasse



Sib. Lärche



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfinger-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Gala Terrassendielen · Flex-Profil Terrassendielen · Belagsbohlen

**Sibirische Lärche:**  
Nur noch begrenzt  
lieferbar.

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



## Gala Terrassendiele

gerundet, Längskanten genutet zur Möglichkeit der verdeckten Befestigung für Gala Befestigungssystem (siehe unten)

|             |    |     |  |     |        |                    |   |  |      |      |                            |             |
|-------------|----|-----|--|-----|--------|--------------------|---|--|------|------|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche | 26 | 142 |  | A/B | 4 / 84 | extra nachsortiert | ● |  | 4,00 | 4,00 | weitere Längen auf Anfrage | auf Anfrage |
|-------------|----|-----|--|-----|--------|--------------------|---|--|------|------|----------------------------|-------------|



## Belagsbohle

4 x kleiner Radius

|                  |    |     |  |     |            |                                      |   |  |         |  |                            |             |
|------------------|----|-----|--|-----|------------|--------------------------------------|---|--|---------|--|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 26 | 142 |  | A/B | 4 / 84     |                                      | ● |  | 4,00    |  | weitere Längen auf Anfrage | auf Anfrage |
| heimische Lärche | 27 | 120 |  | A/B | 4 / 144    | Sichtseite strukturiert              |   |  | 4,00    |  | 3,00 / 5,00                |             |
| Robinie          | 22 | 118 |  | A/B | lose / 108 | keilgezinkt, Sichtseite strukturiert |   |  | Auslauf |  |                            |             |



## Flex-Profil Terrassendiele

|                  |    |     |  |     |        |  |   |                    |                    |  |                            |             |
|------------------|----|-----|--|-----|--------|--|---|--------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------|
| Sib. Lärche      | 25 | 140 |  | A/B | 4 / 84 |  | ● |                    | 4,00               |  |                            |             |
|                  | 28 | 140 |  | A/B | 4 / 84 |  | ● | 4,00               | 3,00 / 4,00        |  | weitere Längen auf Anfrage | auf Anfrage |
|                  | 36 | 140 |  | A/B | 3 / 42 |  | ● | 4,00               | 4,00               |  | weitere Längen auf Anfrage | auf Anfrage |
| heimische Lärche | 27 | 143 |  | A/B | 4 / 84 |  | ● |                    | 4,00 / 5,00        |  |                            |             |
| Douglasie        | 27 | 143 |  | A/B | 4 / 84 |  | ● | 3,00 / 4,00 / 5,00 | 3,00 / 4,00 / 5,00 |  |                            |             |



## Unterkonstruktion

|             |    |    |  |     |            |                                 |   |      |                            |                            |  |  |
|-------------|----|----|--|-----|------------|---------------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Sib. Lärche | 40 | 70 |  | A/B | 4 / 84     | feingeriffelt, z.T. keilgezinkt | ● |      | 4,00 / 5,10 nach Absprache | 4,00 / 5,10 nach Absprache |  |  |
|             | 60 | 80 |  | B   | lose / 126 | egalisiert                      | ● | 4,00 | 4,00 nach Absprache        |                            |  |  |
| Douglasie   | 40 | 60 |  | A/B | lose / 168 | feingeriffelt                   | ● |      | 4,00 nach Absprache        |                            |  |  |
| Robinie     | 45 | 60 |  | A/B | lose / 168 | feingeriffelt                   | ● |      | Auslauf                    |                            |  |  |

## Gala TopFix Befestigungssystem (VPE 50 Stk.)

Inkl. 50 Schrauben (Edelstahl A2) (reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>)

ACHTUNG: Verschraubung nur mit geregeltm Drehmoment!



## Gala Anfangs-/Abschlußteile (VPE 20 Stk.)

Inkl. 20 Schrauben (Edelstahl A2) und 1 Spezial-Bit



## Terrassen Distanz- und Abstandshalter (VPE 100 Stk.)

Sorgt mit dem 7 mm Distanzbolzen für ein gleichmäßiges Fugenbild, sowie zwischen Diele und Unterkonstruktion für eine optimale Belüftung.



**Ökologisch hergestellt:**  
 ohne Chemie, kein Sondermüll sondern rückführbar in Stoffkreislauf, kontrollierte Herkunft und eine gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer.



Thermo-Esche



Thermo-Esche



Thermo-Kiefer



Thermo-Kiefer



Thermo-Esche



Thermo-Esche

Nutzerfreundlich: keine Ausharungen oder Auswaschungen, keine Verdrehungen und Verzug oder Schüsselungen, Vergleichsweise hohe Rutschfestigkeit und eine deutlich verringerte Rissbildung.

Pflege und Wartung: einfache jährliche Reinigung mit Wasser und Bürste, es ergibt sich eine silbergraue Optik, einfache Wartung mechanischer Beschädigungen mittels Schleifpapier, barfußtauglich, keine infektiösen Splitterbildungen und Abschieferungen, eine angenehme Fußwärme auch an heißen Tagen.



Thermo-Esche



Thermo-Kiefer



Thermo-Tanne

## Thermo Terrassendielen

**Dauerhaft:**  
 durch Hochtemperaturbehandlung, ohne chemische Zusätze, ohne Streichen und höchste Dauerhaftigkeitsklasse.

**A-Qualität:**  
 keilgezinkt, endrissfrei, rechtwinklig gekappt, Ast- und hobelfehlerfrei, trendig glatte Oberfläche auf Sichtseite für den Außenbereich und auf Wunsch mit strukturierter Oberfläche lieferbar.

**Dauerhaft:**  
 durch Hochtemperaturbehandlung und ohne Streichen.

**A-Qualität:**  
 endrissfrei, hobelfehlerfrei und trendig strukturierte Oberflächen.



Zur Walkmühle 1-5  
 73441 Bopfinger-Aufhausen  
 Telefon: +49 7362 9605-0  
 Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
 04643 Geithain  
 Telefon: +49 34341 306-0  
 Telefax: +49 34341 306-80

## Thermo Terrassendielen - Unterkonstruktion


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | strukturrau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------|---|--|---|--------------------------|



### Thermo Terrassendiele

keilgezinkt, für Teni Befestigungssystem (siehe unten)  
Bitte Thermo-Fichte Unterkonstruktion verwenden

|               |    |     |  |               |            |                                      |   |  |  |                    |                            |  |
|---------------|----|-----|--|---------------|------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|----------------------------|--|
| Thermo-Esche  | 20 | 132 |  | Sichtqualität | lose / 224 | Sichtseite gehobelt, keilgezinkt     | ● |  | 4,00 / 4,50 / 5,00                         | 4,00 / 5,00        | weitere Längen auf Anfrage |  |
| Thermo-Kiefer | 26 | 115 |  | Sichtqualität | lose / 108 | Sichtseite strukturiert              |   |  | 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 /<br>4,80 / 5,10 | 4,20 / 4,80 / 5,10 |                            |  |
| Thermo-Tanne  | 26 | 115 |  | Sichtqualität | lose / 243 | Sichtseite strukturiert, keilgezinkt |   |  | 4,50                                       |                    |                            |  |



### Thermo Unterkonstruktion

|               |    |    |  |     |            |                    |   |  |             |             |  |  |
|---------------|----|----|--|-----|------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|--|--|
| Thermo-Fichte | 42 | 68 |  | A/B | lose / 288 | gehobelt, gerundet | ● |  | 3,00 / 6,00 | 3,00 / 6,00 |  |  |
|---------------|----|----|--|-----|------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|--|--|

### Teni Grundbefestigung für Thermo-Esche und Thermo-Kiefer Terrassendiele


(14 Stück/m<sup>2</sup>) VPE 100 Stk. inklusive Schrauben 4,0 x 45 mm  
Fugenabstand 6 mm



### TENI® VERLEGECLIP Unsichtbare Befestigung

IHRE VORTEILE:

- Schnelle Verlegung ohne zusätzliches Verlegewerkzeug und einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen
- Bester konstruktiver Holzschutz mit 8 mm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele
- In der Hohlkehle kann sich keine Staunässe bilden
- Jede Diele arbeitet für sich – keine Kettenreaktion in der Fläche
- Aufnahme von großem Quell- und Schwundmaß

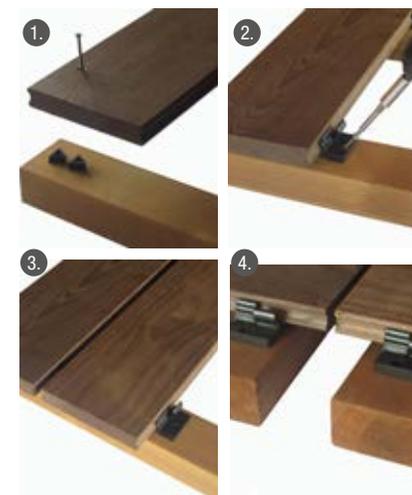



StudioLine PLUS Tanne unbehandelt



StudioLine PLUS Tanne Farblos-Roheffekt



StudioLine PLUS



unsichtbare Befestigung



## StudioLine PLUS StudioLine PLUS Vario

- ✓ Decklage in versch. Holzarten und Oberflächen
- ✓ Moderne Raumgestaltung
- ✓ Verbessertes Wohngefühl
- ✓ Zusätzliche Wärmedämmung
- ✓ Hitze- und Schallschutz
- ✓ Ökologisch
- ✓ Verdeckte Befestigung
- ✓ Schnelle Verlegung
- ✓ Oberfläche geschliffen
- ✓ Mit UV-Schutz erhältlich
- ✓ Ballwurf-Zertifizierung (StudioLine PLUS)



StudioLine PLUS Vario Eiche (Sonderlackierung)



StudioLine PLUS Vario Großlockner




Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfinger-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# StudioLine PLUS / StudioLine PLUS Vario

| Holzart / Oberfläche | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Länge<br>mm | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | Lagerware Aufhausen | Lagerware Geithain | Sonderproduktion/ mögliche Ausführung | Oberfläche<br>Holzart |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|



## StudioLine Plus - Akustikdecke (Deckmaßberechnung)


Sperrholz Decklage, rundum Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung  
Schallabsorber aus 35 mm Holzfaser (für den Innenbereich)

Absorptionsfaktor (aw) 0,75, Schallabsorptionsklasse C

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

Inklusive StudioLine Systemklammern 67/L 24 Stück im Karton

|                     |    |     |     |      |        |                                  |  |   |                        |       |
|---------------------|----|-----|-----|------|--------|----------------------------------|--|---|------------------------|-------|
| Tanne furniert      | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  | ● |                        | S. 65 |
|                     | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Großglockner (milchig) |  | ● |                        | S. 65 |
|                     | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |   |                        | S. 65 |
| Eiche furniert      | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  | ● |                        | S. 65 |
|                     | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |   |                        | S. 65 |
| can. Ahorn furniert | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |   | Lieferzeit kurzfristig | S. 65 |
|                     | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |   |                        | S. 65 |
| Nussbaum furniert   | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |   | Lieferzeit auf Anfrage | S. 65 |
|                     | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |   |                        | S. 65 |



## StudioLine Plus - Akustikdecke (Deckmaßberechnung)


Melamin-Dekorplatte 8mm Decklage, rundum Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung  
Schallabsorber aus 35 mm Holzfaser (für den Innenbereich)

Absorptionsfaktor (aw) 0,75, Schallabsorptionsklasse C

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

Inklusive StudioLine Systemklammern 67/L 24 Stück im Karton

|                        |    |     |     |      |        |                  |  |   |  |       |
|------------------------|----|-----|-----|------|--------|------------------|--|---|--|-------|
| Weiß Dekor (HPL/Dekor) | 40 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Dekor-Oberfläche |  | ● |  | S. 65 |
| Kastanie (Dekor)       | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Dekor-Oberfläche |  | ● |  | S. 65 |
| Ulme (Dekor)           | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Dekor-Oberfläche |  | ● |  | S. 65 |



## StudioLine Plus Vario - Akustikdecke (Deckmaßberechnung) NEU

Sperrholz Decklage, rundum Nut-Feder  
Schallabsorber aus 35 mm Holzfaser (für den Innenbereich)

Absorptionsfaktor (aw) 0,60, Schallabsorptionsklasse C

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E


Inklusive StudioLine Systemklammern 67/L 24 Stück im Karton

|                        |    |     |     |      |        |                                  |  |  |                        |       |
|------------------------|----|-----|-----|------|--------|----------------------------------|--|--|------------------------|-------|
| Tanne furniert         | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |                        | S. 65 |
|                        | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Großglockner (milchig) |  |  |                        | S. 65 |
|                        | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |  |                        | S. 65 |
| Eiche furniert         | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |                        | S. 65 |
|                        | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |  |                        | S. 65 |
| can. Ahorn furniert    | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  | Lieferzeit kurzfristig | S. 65 |
|                        | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |  |                        | S. 65 |
| Nussbaum furniert      | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  | Lieferzeit auf Anfrage | S. 65 |
|                        | 43 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |  |                        | S. 65 |
| Weiß Dekor (HPL/Dekor) | 40 | 146 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Dekor-Oberfläche                 |  |  |                        | S. 65 |



## Start/End-Befestigungsset für StudioLine Plus

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| VPE = 10 Anfangskralen, 10 Endschrauben (3,5x50 mm Torx-Schrauben). 1 Bit (Torx, T10) |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

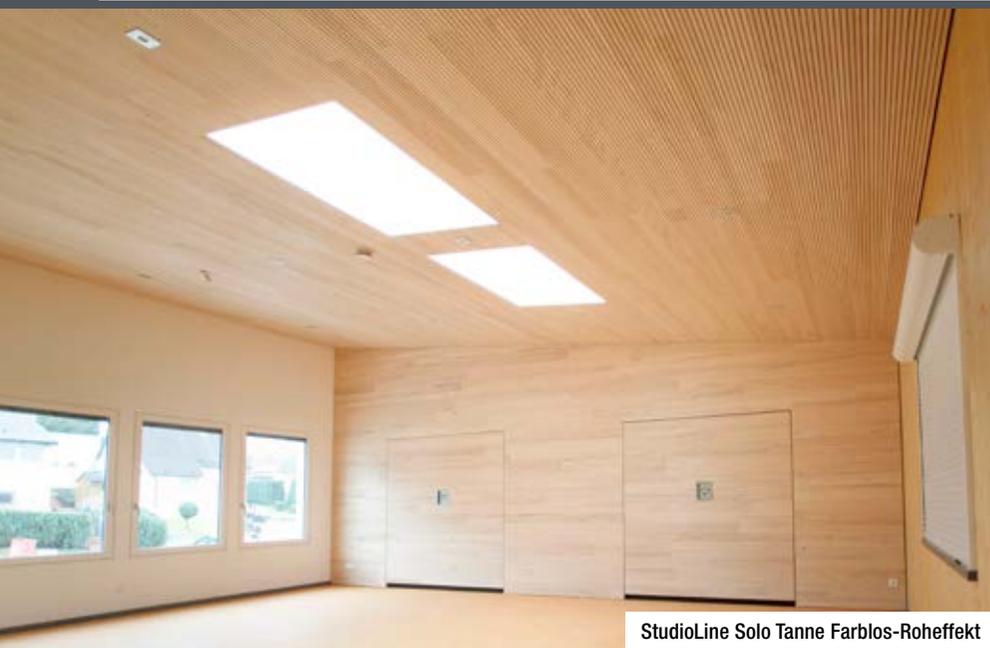

StudioLine Solo Tanne Farblos-Roheffekt



StudioLine PLUS Vario Eiche (Sonderlackierung)



StudioLine Solo Tanne Farblos-Roheffekt



## StudioLine Solo

StudioLine Solo verkörpert im Wand- und Deckenbereich mit seinen linearen Formen einen modernen und hochwertigen Baustil.



StudioLine Solo Eiche unbehandelt

## StudioLine Solo / StudioLine Solo Vario

| Holzart / Oberfläche | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Länge<br>mm | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung Lagerstandard | Lagerware Aufhausen | Lagerware Geithain | Sonderproduktion/ mögliche Ausführung | Oberfläche<br>Holzart |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|



### StudioLine Solo - optisch ansprechend

Sperrholzaufbau mit Nuten, Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung  
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

|                        |    |     |     |      |        |                                  |  |  |  |       |
|------------------------|----|-----|-----|------|--------|----------------------------------|--|--|--|-------|
| Tanne furniert         | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Großglockner (milchig) |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |  |  | S. 65 |
| Eiche furniert         | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |  |  | S. 65 |
| can. Ahorn furniert    | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |  |  | S. 65 |
| Nussbaum furniert      | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |  |  | S. 65 |
| Weiß Dekor (HPL/Dekor) | 17 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Dekor-Oberfläche                 |  |  |  | S. 65 |



### StudioLine Solo VARIO - optisch ansprechend

Sperrholzaufbau mit Nuten, Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung  
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

|                        |    |     |     |      |        |                                  |  |  |  |       |
|------------------------|----|-----|-----|------|--------|----------------------------------|--|--|--|-------|
| Tanne furniert         | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Großglockner (milchig) |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |  |  | S. 65 |
| Eiche furniert         | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |  |  | S. 65 |
| can. Ahorn furniert    | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |  |  | S. 65 |
| Nussbaum furniert      | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | unbehandelt                      |  |  |  | S. 65 |
|                        | 22 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |  |  | S. 65 |
| Weiß Dekor (HPL/Dekor) | 17 | 145 | 135 | 2480 | 4 / 80 | Dekor-Oberfläche                 |  |  |  | S. 65 |




### Befestigungsklammer für StudioLine Solo

Gleich mitbestellen: nicht automatisch im Lieferumfang dabei

Befestigungsklammer Nr. 4, VPE = 250/Paket


•

•

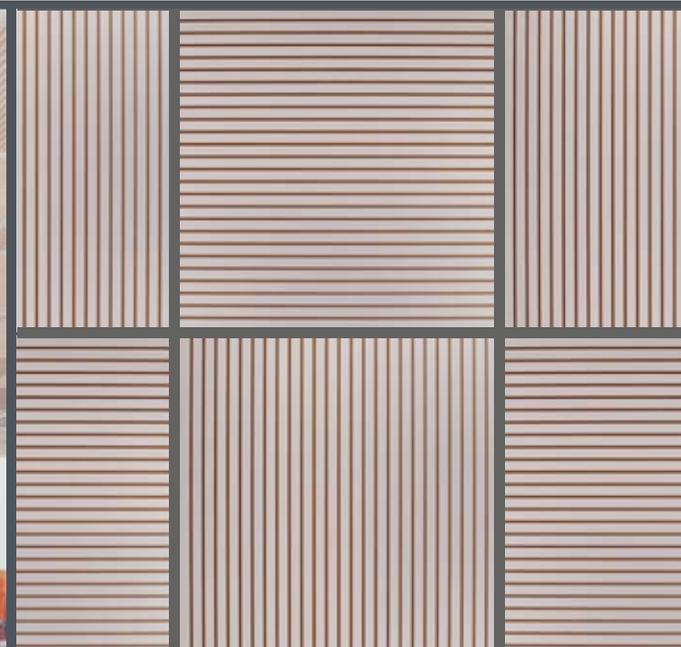

## StudioLine Plus Systemtafel


Bei Raumnutzung werden oft veränderte Anforderungen an die Decken gestellt. Zur reinen Funktionalität kommt dann auch der Anspruch der Optik und Wohnlichkeit. Die Ladenburger Systemtafel schafft dabei den Spagat zwischen Funktionalität und Ästhetik.

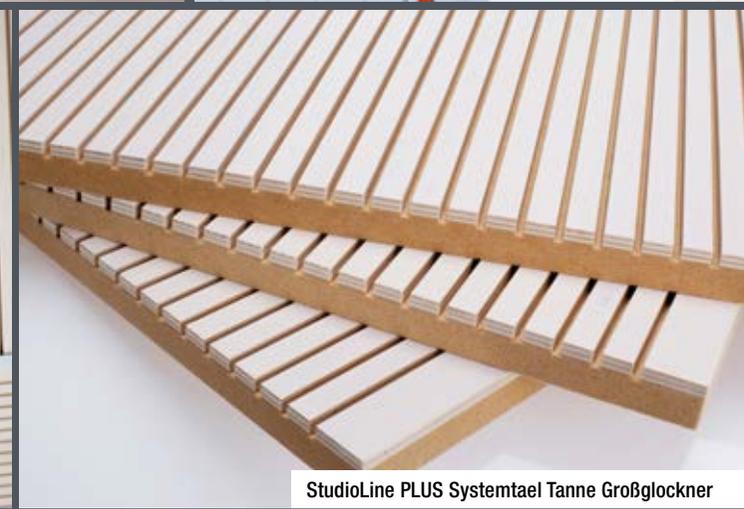

StudioLine PLUS Systemtafel Tanne Großglockner

# StudioLine PLUS - Systemtafel

| Holzart / Oberfläche | Stärke<br>mm | Rastermaß<br>mm | Plattenmaß<br>mm | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | Lagerware Aufhausen | Lagerware Geithain | Sonderproduktion/ mögliche Ausführung | Oberfläche<br>Holzart |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|



## StudioLine Plus Systemtafel

geschliffen, Sperrholz Decklage,  
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

|                        |      |                         |                         |        |                                  |  |   |                        |             |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|--|---|------------------------|-------------|
| Tanne furniert         | 31,5 | 625 x 625<br>625 x 1250 | 613 x 613<br>613 x 1238 | 6 / 60 | unbehandelt                      |  | • |                        | siehe unten |
|                        |      |                         |                         | 6 / 60 | UV-Schutz Großglockner (milchig) |  |   |                        | siehe unten |
|                        |      |                         |                         | 6 / 60 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |   |                        | siehe unten |
| Eiche furniert         | 31,5 |                         |                         | 6 / 60 | unbehandelt                      |  |   | Lieferzeit kurzfristig | siehe unten |
|                        |      |                         |                         | 6 / 60 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |   |                        | siehe unten |
| can. Ahorn furniert    | 31,5 |                         |                         | 6 / 60 | unbehandelt                      |  |   | Lieferzeit auf Anfrage | siehe unten |
|                        |      |                         |                         | 6 / 60 | UV-Schutz Farblos-Roheffekt      |  |   |                        | siehe unten |
| Nussbaum furniert      | 31,5 |                         |                         | 6 / 60 | unbehandelt                      |  |   |                        | siehe unten |
|                        |      |                         |                         | 6 / 60 | Legno-Öl, Farblos-matt           |  |   |                        | siehe unten |
| Weiß Dekor (HPL/Dekor) | 27   |                         |                         | 6 / 60 | Dekor-Oberfläche                 |  |   | Lieferzeit kurzfristig | siehe unten |

## StudioLine Oberflächen-Optik

Eine Auswahl verschiedener Holzoberflächen steht zur Verfügung, wahlweise mit fertiger Oberflächenbehandlung. Die hochwertige UV-Schutz-Behandlung auf Wasserbasis verzögert deutlich die Holzvergilbung. Das natürliche Erscheinungsbild bleibt dauerhaft erhalten.

|   |   |   |   |   |                |                |            |
|---|---|---|---|---|----------------|----------------|------------|
| Tanne   | Tanne Großglockner  | Nussbaum  | Ahorn   | Eiche   | HDF Dekor Weiß | Dekor Kastanie | Dekor Ulme |
|   |   |   |   |   |                |                |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> unbehandelt<br><input checked="" type="checkbox"/> UV-Farblos-Roheffekt | <input checked="" type="checkbox"/> UV-Großglockner (milchig) | <input checked="" type="checkbox"/> unbehandelt<br><input checked="" type="checkbox"/> Legno-Öl, Farblos-matt | <input checked="" type="checkbox"/> unbehandelt<br><input checked="" type="checkbox"/> UV-Farblos-Roheffekt | <input checked="" type="checkbox"/> unbehandelt<br><input checked="" type="checkbox"/> Legno-Öl, Farblos-matt |                |                |            |



Kiefer geölt

**Ladenburger Oberflächen Wohnraumdielen (Innen)**

Wohnfertig, natürliche Behandlung mit Hartwachsöl.

|  | Holzart     | gehobelt | strukturiert | Behandlungsaufbau |           |
|--|-------------|----------|--------------|-------------------|-----------|
|  |             |          |              | Sichtseite        | Rückseite |
| <br>Naturell (Lärche)   | Sib. Lärche | •        | •            | 1x                | ---       |
| <br>Polar (Lärche)     |             |          |              |                   |           |
| <br>Naturell (Fichte) | Fichte      | •        | •            | 1x                | ---       |
| <br>Polar (Fichte)    |             |          |              |                   |           |
| <br>Naturell            | Eiche       | •        | •            | 1x                | ---       |
| <br>Canyon             |             |          |              |                   |           |
| <br>Balmoral          |             |          |              |                   |           |
| <br>Bunyoro           |             |          |              |                   |           |
| <br>Artic               |             |          |              |                   |           |
| <br>Polar              |             |          |              |                   |           |
| <br>Ypsos             |             |          |              |                   |           |
| <br>Delfino           |             |          |              |                   |           |




**Wohnraumdielen  
Sockelleisten**



Eiche Artic

# Wohnraumdielen / Sockelleisten


| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Länge<br>mm | Qualität<br>geschliffen | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain | Sonderproduktion/ mögliche<br>Ausführung | Behandlung<br>Farbe / Öl |
|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|



## Wohnraumdielen

mit Systemdielen rundum Nut-Feder. Mikrofase, geschliffen  
getrocknet auf ca. 9% +/-2% Holzfeuchte (bei Erzeugung)  
Längen können im Bund gestoßen sein, Verfügbarkeit der Breiten nach Absprache

|  |    |     |     |                               |                         |         |                              |  |   |                          |       |
|--|----|-----|-----|-------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|--|---|--------------------------|-------|
| Nord. Fichte                                   | 19 | *   | 135 | 1,973                         | 1. Wahl, roh            | 6 / 192 | Deckmaßberechnung            |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
|  | 25 | *   | 135 | 1,973                         | 1. Wahl, roh            | 5 / 160 | Deckmaßberechnung            |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
| Nord. Kiefer                                   | 27 | 142 | 132 | 3,60 / 4,20 / 4,80            | A-Sortierung, roh       | 4 / 112 | Federmaßberechnung           |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
|  | 27 | 190 | 180 | 3,60 / 4,20 / 4,80            | A-Sortierung, roh       | 4 / 100 | Federmaßberechnung           |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
| Sib. Lärche (Auslauf)                          | 19 | *   | 135 | 1,973                         | 1. Wahl, roh            | 6 / 192 | Deckmaßberechnung            |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
|  | 25 | *   | 135 | 1,973                         | 1. Wahl, roh            | 5 / 160 | Deckmaßberechnung            |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
| Eiche  | 15 | *   | 169 | 1,00 + 1,473 + 1,973 gemischt | rustikal, roh           | 6 / 180 | Klebediele Deckmaßberechnung |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
|  | 20 | *   | 137 | 1,473 + 1,973 gemischt        | rustikal, roh           | 6 / 192 | Deckmaßberechnung            |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
|  | 20 | *   | 167 | 1,473 + 1,973 gemischt        | rustikal, roh           | 4 / 144 | Deckmaßberechnung            |  | ● | strukturierte Oberfläche | S. 66 |
| Eiche<br>Naturell Hartwachs<br>geölt (farblos) | 15 | *   | 169 | 1,00 + 1,473 + 1,973 gemischt | rustikal, farblos geölt | 6 / 180 | Klebediele Deckmaßberechnung |  | ● |                          | S. 66 |
|  | 20 | *   | 137 | 1,473 + 1,973 gemischt        | rustikal, farblos geölt | 6 / 192 | Deckmaßberechnung            |  | ● |                          | S. 66 |
|  | 20 | *   | 167 | 1,473 + 1,973 gemischt        | rustikal, farblos geölt | 6 / 144 | Deckmaßberechnung            |  | ● |                          | S. 66 |
| Oberfläche strukturiert                        |    |     |     |                               |                         |         |                              |  |   |                          |       |
| Oberfläche geölt<br>(1x Hartwachsöl)           |    |     |     |                               |                         |         |                              |  |   |                          | S. 66 |



## Sockelleisten massiv

unbehandelt

|              |  |         |  |                |     |      |          |  |   |  |       |
|--------------|--|---------|--|----------------|-----|------|----------|--|---|--|-------|
| Nord. Fichte |  | 20 x 55 |  | 2,40           | roh | lose | Modell 1 |  | ● |  | S. 66 |
| Nord. Kiefer |  | 20 x 55 |  | 2,40           | roh | lose | Modell 1 |  | ● |  | S. 66 |
| Sib. Lärche  |  | 20 x 55 |  | 2,40           | roh | lose | Modell 1 |  | ● |  | S. 66 |
| Eiche        |  | 15 x 30 |  | nach Absprache | roh | lose | Modell 2 |  | ● |  | S. 66 |
|              |  | 20 x 55 |  | 2,40           | roh | lose | Modell 3 |  | ● |  | S. 66 |





## Betonschalung

Unser komplettes Programm und ausführliche Informationen finden Sie auch in unserem Produktkatalog: **für den Hoch-, Tief- & Ingenieurbau**

### Hier finden Sie...

- Betonschalung
- PUR-Schalung, kunststoffbeschichtet
- Brettplatten
- Schnittholz
- Holzwerkstoffe und Bearbeitung von Holzwerkstoffen
- u.v.m.



PUR-Beschichtung



PUR-Beschichtung



Ausführliche Informationen auch online unter:

[www.purschalung.de](http://www.purschalung.de)



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

## Betonschalung - Doppel-Keil-Nut-Profil / Gelenkprofil

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | sägerau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---|--|---|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---|--|---|



### Betonschalung, Doppel-Keil-Nut-Profil

erzeugt aus hochwertiger Hauptware, technisch getrocknet auf ca. 16 +/- 2% HF, Rückseite mit Trockennuten

|        |    |     |     |                  |         |                       |   |   |        |             |                                   |
|--------|----|-----|-----|------------------|---------|-----------------------|---|---|--------|-------------|-----------------------------------|
| Fichte | 21 | 112 | 100 | A/B nachsortiert | 5 / 250 | unbehandelt           | • | • | 5,00 m | 4,00 / 5,00 |                                   |
|        | 21 | 112 | 100 | A/B nachsortiert | 5 / 250 | geschlämmt & gewachst | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 112 | 100 | A/B nachsortiert | 5 / 250 | PUR-Beschichtung      | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 136 | 125 | A/B nachsortiert | 5 / 200 | unbehandelt           | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 136 | 125 | A/B nachsortiert | 5 / 200 | geschlämmt & gewachst | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 136 | 125 | A/B nachsortiert | 5 / 200 | PUR-Beschichtung      | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 27 | 112 | 100 | A/B nachsortiert | 4 / 200 | unbehandelt           | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 27 | 112 | 100 | A/B nachsortiert | 4 / 200 | geschlämmt & gewachst | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 27 | 112 | 100 | A/B nachsortiert | 4 / 200 | PUR-Beschichtung      | • | • |        |             | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | sägerau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---|--|---|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---|--|---|



### Betonschalung, Gelenkprofil

erzeugt aus hochwertiger nordischer Hauptware, technisch getrocknet auf ca. 16 +/- 2% HF, Rückseite mit Trockennuten

|              |    |    |    |                  |          |                       |   |  |  |      |                       |
|--------------|----|----|----|------------------|----------|-----------------------|---|--|--|------|-----------------------|
| Nord. Fichte | 21 | 58 | 50 | u/s nachsortiert | 10 / 320 | unbehandelt           | • |  |  | 5,10 |                       |
|              | 21 | 58 | 50 | u/s nachsortiert | 10 / 320 | geschlämmt & gewachst | • |  |  |      | ab 100 m <sup>2</sup> |
|              | 21 | 58 | 50 | u/s nachsortiert | 10 / 320 | PUR-Beschichtung      | • |  |  |      | ab 100 m <sup>2</sup> |



Brettplatte naturbelassen

## Brettplatten

Unser komplettes Programm und ausführliche Informationen finden Sie auch in unserem Produktkatalog: **für den Hoch-, Tief- & Ingenieurbau**

### Hier finden Sie...

- Betonschalung
- PUR-Schalung, kunststoffbeschichtet
- Brettplatten
- Schnittholz
- Holzwerkstoffe und Bearbeitung von Holzwerkstoffen
- u.v.m.

Ausführliche Informationen auch online unter:

[www.purschalung.de](http://www.purschalung.de)




Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfinger-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

## Brettplatten - Doppel-Keil-Nut-Profil

| Holzart | Stärke<br>mm | Breite<br>mm | Deckmaß<br>mm | Qualität | Bund / Pack<br>Stk. | Ausführung<br>Lagerstandard | gehobelt | sägerau | Lagerware Aufhausen<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Lagerware Geithain<br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit | Sonderproduktionen / mögliche<br>Ausführungen<br><br>Längen (m)<br>nach Verfügbarkeit |
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---|--|---|
|---------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|---|--|---|



### Brettplatte, hergestellt aus Einzelbrettschalung im Doppel-Keil-Nut-Profil

Einzelbrettschalung wird durch rückseitiges Klammern zu einer Brettplatte zusammengefügt

Ausführung als bündige Brettplatte oder mit Versatz möglich

stirnseitig bündig erzeugt aus hochwertiger Hauptware, technisch getrocknet auf

ca. 16 +/- 2% HF, Rückseite mit Trockennuten

|        |    |     |     |                  |        |                       |   |   |  |  |                                   |
|--------|----|-----|-----|------------------|--------|-----------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| Fichte | 21 | 560 | 500 | A/B nachsortiert | einzel | unbehandelt           | ● | ● |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 560 | 500 | A/B nachsortiert | einzel | geschlämmt & gewachst | ● | ● |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 560 | 500 | A/B nachsortiert | einzel | PUR-Beschichtung      | ● | ● |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 448 | 400 | A/B nachsortiert | einzel | unbehandelt           | ● | ● |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 448 | 400 | A/B nachsortiert | einzel | geschlämmt & gewachst | ● | ● |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |
|        | 21 | 448 | 400 | A/B nachsortiert | einzel | PUR-Beschichtung      | ● | ● |  |  | ab 100 m <sup>2</sup> 4,00 / 5,00 |




Naturgrau



Schiefergrau

**Ladenburger  
Color Holzöl  
Color Samteffekt**




*Brauchen Sie  
rasch Farbe?*

Wir liefern schnell und zuverlässig! Fragen Sie nach unserem Lieferservice.



Mokka

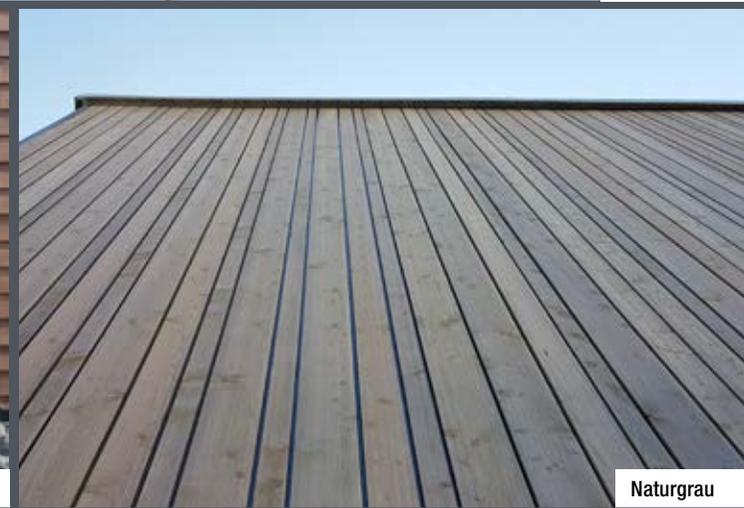

Naturgrau



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

## Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte



### Ladenburger Holzöl Spezial -Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-17 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|  | Bezeichnung                                  | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|--|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | UV-Plus<br>Holzöl                            | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Antikgrau<br>Holzöl                          | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Kieselgrau<br>Holzöl                         | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Naturgrau<br>Holzöl                          | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Schiefergrau<br>Holzöl                       | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Bernstein<br>Holzöl                          | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Sanddorn<br>Holzöl                           | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Terracotta<br>Holzöl                         | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Mokka<br>Holzöl                              | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Altgrau (Metallic-Effekt)<br>Holzöl          | 1,00                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |
|  | Kohleschwarz (nicht für<br>Lärche)<br>Holzöl | 0,75                | •                      | •                     |
|  |  | 2,50                | •                      | •                     |



### Ladenburger Color Samteffekt -Innen- und Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-17 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|  | Bezeichnung       | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Sandbeige         | 2,25                |                        | •                     |
|  | Kalkgrau          | 2,25                |                        | •                     |
|  | Dolomitgrau       | 2,25                |                        | •                     |
|  | Kristallgrau *NEU | 2,25                |                        | •                     |
|  | Lavagrau          | 2,25                |                        | •                     |
|  | Aschegrau         | 2,25                |                        | •                     |



Ladenburger  
Color Lasierend  
Color Natureffekt  
Color Trend



*Brauchen Sie  
rasch Farbe?*

Wir liefern schnell und zuverlässig! Fragen Sie nach unserem Lieferservice.



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

## Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte



**Ladenburger Color PLUS Lasierend  
-Innen- und Außenbereich-**  
wasserverdünnbare, seidengänzende Lasur  
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|   | Bezeichnung                     | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|---|---------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Karamell                        | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Mais                            | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Tabak                           | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Nougat                          | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Opalweiß (nur für Innenbereich) | 2,25                | •                      | •                     |

**Ladenburger Color Sikens  
Sonderfarbtöne Lasierend  
-Innen- und Außenbereich-**  
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|  | Bezeichnung    | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|--|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Sonderfarbtöne | 2,25                |                        | •                     |



**Ladenburger Color Trend inkl. UV-Schutz  
-Innenbereich-**  
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|  | Bezeichnung    | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|--|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | VAC-Wachslasur | 2,50                | •                      | •                     |



**Ladenburger Color Natureffekt  
-Innen- und Außenbereich-**  
atmungsaktive Dünnschichtlasur, seidenmatt  
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich  
Bei den Farbtönen Messing, Graphit und Aluminium besteht der Beschichtungsaufbau aus Grundierung und Lasur

|   | Bezeichnung                 | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Messing (Metallic-Effekt)   | 2,50                |                        | •                     |
|   | Grundierung Messing         | 2,50                |                        | •                     |
|  | Graphit (Metallic-Effekt)   | 2,50                |                        | •                     |
|   | Grundierung Graphit         | 2,50                |                        | •                     |
|  | Aluminium (Metallic-Effekt) | 2,50                |                        | •                     |
|   | Grundierung Aluminium       | 2,50                |                        | •                     |



**Ladenburger  
Color Deckend  
Imprägniergrund**

Color PLUS Sonderfarbtöne



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

## Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte



### Ladenburger Color PLUS Deckend -Innen- und Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|   | Bezeichnung | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|---|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Weiß        | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Lichtgrau   | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Fenstergrau | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Quarzgrau   | 2,25                | •                      | •                     |
|  | Anthrazit   | 2,25                | •                      | •                     |



### Ladenburger Color Sikkens Sonderfarbtöne Deckend -Innen- und Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich

|  | Bezeichnung    | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|--|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Sonderfarbtöne | 2,25                |                        | •                     |



### Ladenburger Color Imprägniergrund -Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8-15 m<sup>2</sup> pro Anstrich

| Bezeichnung        | Gebinde<br>in Liter | Lagerware<br>Aufhausen | Lagerware<br>Geithain |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| WV 880 BPD farblos | 2,50                | •                      | •                     |



mehr als 5.000 Farben auf Anfrage möglich



## Ladenburger Pflege- und Zusatzprodukte

### „Labu Speziell“



*Brauchen Sie  
rasch Farbe?*

Wir liefern schnell und zuverlässig! Fragen Sie nach unserem Lieferservice.



Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Telefon: +49 7362 9605-0  
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Telefon: +49 34341 306-0  
Telefax: +49 34341 306-80

# Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte




## Ladenburger Pflege- und Zusatzprodukte "Labu Speziell"

| Bezeichnung               | Anwendung  | Verbrauch je Liter pro Anstrich | Gebinde in Liter | Lagerware Aufhausen | Lagerware Geithain |
|---------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Massaranduba-Öl           | Schutz und Pflege von exotischen und heimischen Harthölzern mit Wasserabperleffekt   | 15-20 m <sup>2</sup>            | 0,75             | ●                   | ●                  |
|                           |  |                                 | 2,50             | ●                   | ●                  |
| Lärche/Douglasie-Öl       | Schutz und Pflege mit Wasserabperleffekt   | 15-20 m <sup>2</sup>            | 0,75             | ●                   | ●                  |
|                           |  |                                 | 2,50             | ●                   | ●                  |
| Holzentaucher             | Tiefenwirksames Reinigungskonzentrat zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich  | 7-20 m <sup>2</sup>             | 1,00             | ●                   | ●                  |
| Grünbelagsentferner       | Entfernt Grünbeläge auf Hölzern aller Art mit und ohne Anstrich auch für Stein, Beton und Kunststoff. Ist geruchsarm und hemmt Neubefall.  | 20-50 m <sup>2</sup>            | 1,00             | ●                   | ●                  |
| Hirnholz- und Fugenschutz | Mindert Schwund, Rissbildung und Ausbluten am Hirnholz, lösemittelfrei und elastisch   |                                 | 0,25 (Flasche)   | ●                   | ●                  |
| Holzreiniger              | Einsetzbar bei frischen Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Kohle und Öl. Einsatzgebiet: Holz, WPC Kunststoff und Lackoberflächen. Er ist geruchsschwach und hat eine gute Reinigungswirkung. | 17-50 m <sup>2</sup>            | 0,75             | ●                   | ●                  |

**Tipp**


### 19 x 146 / 19 x 121 Rundprofil/Faseprofil

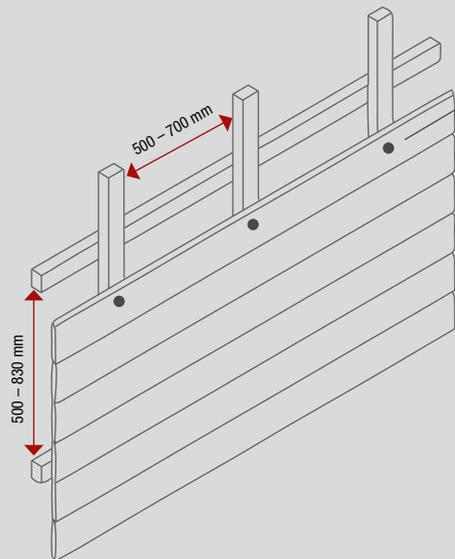


**Empfehlung:**

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.

 **4,0 x 50 mm**  
Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

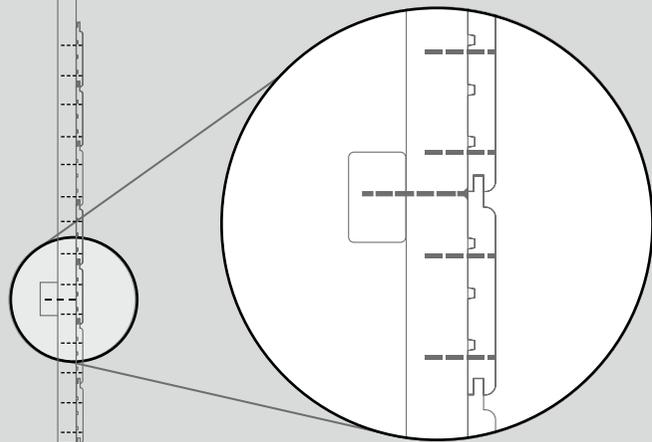


### 22 x 146 Doppelrhomboid

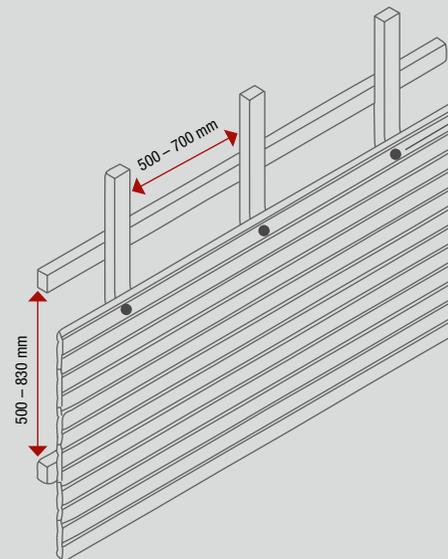


**Empfehlung:**

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.

 **4,0 x 50 mm**  
Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

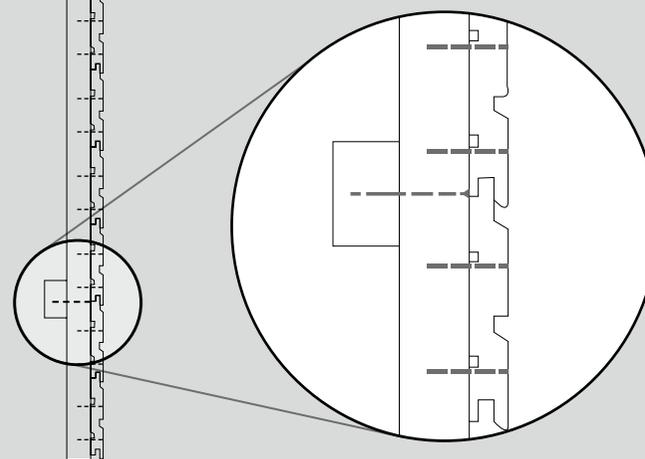

### 29/14 x 146 Keilstüpschalung

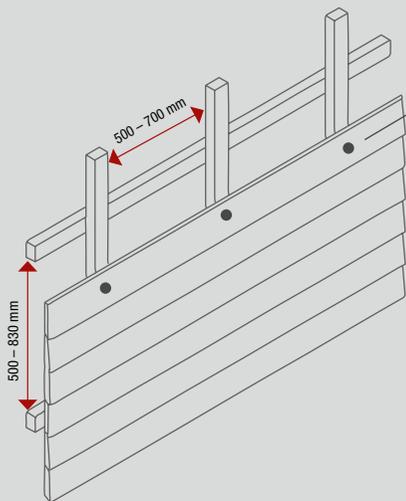


**Empfehlung:**


Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraub sein.

 **4,0 x 45 mm**

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

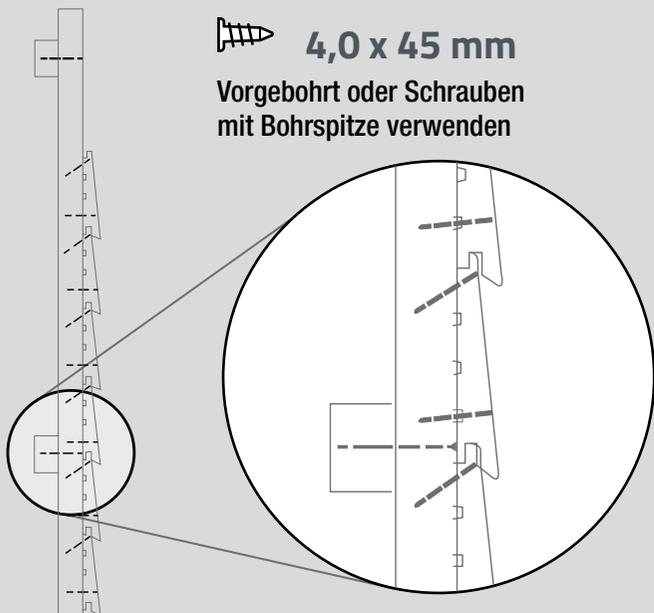

### 21 x 58 Rhomboidleiste

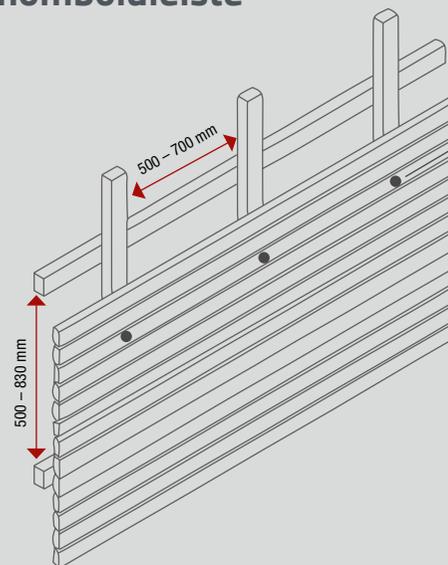


**Empfehlung:**


Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraub sein.

 **4,0 x 50 mm**

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

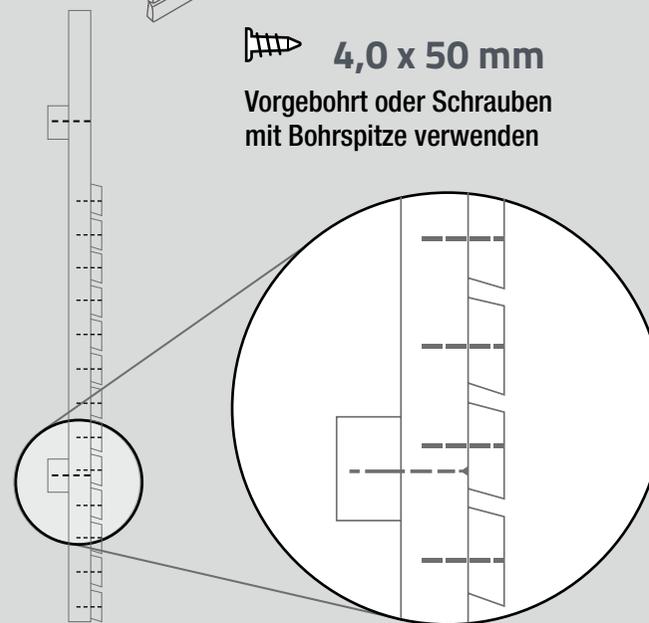

### 27 x 96 Trendliner

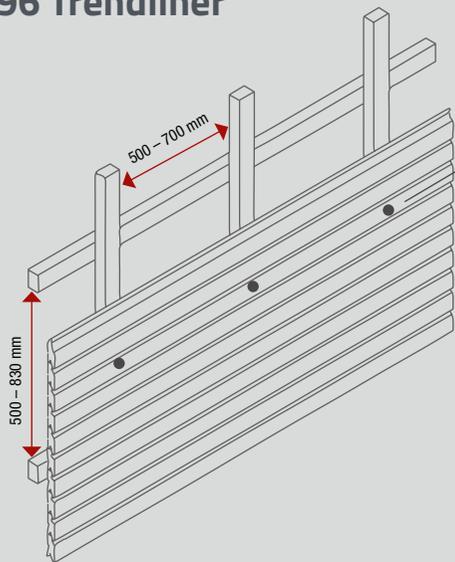


#### Empfehlung:

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.




**3,5 x 45 mm**

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

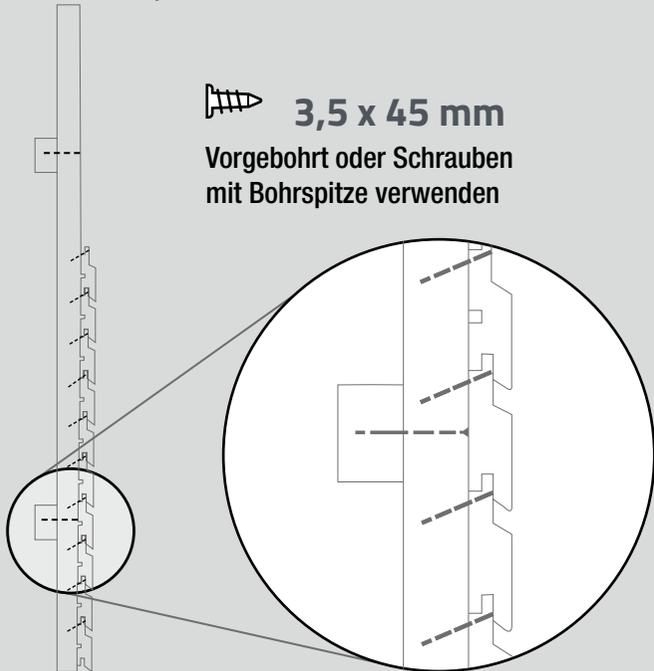

### 27 x 121 Trendliner XL

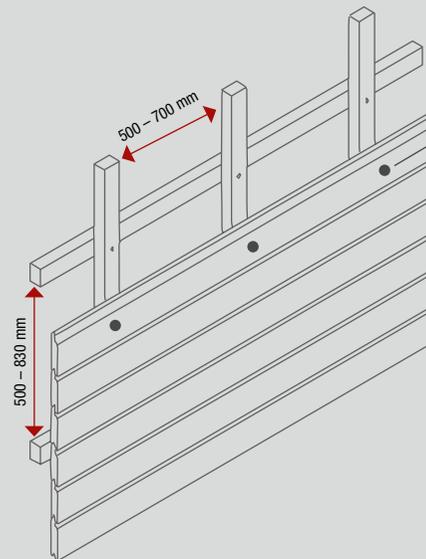


#### Empfehlung:

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.



**3,5 x 45 mm**

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

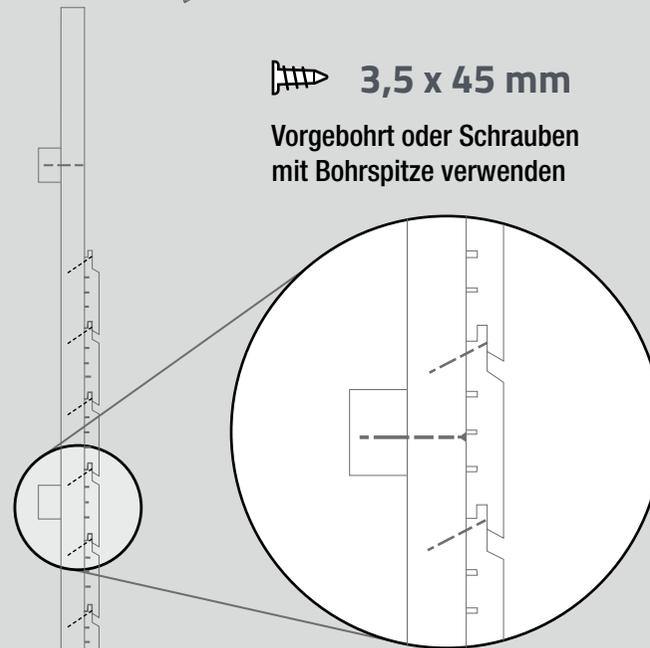







**Standort Geithain**  
(Sachsen)  
Holzbearbeitung

Freie Flur 3 | Am Bahnhof  
04643 Geithain  
Tel. + 49 34341 306-0  
Fax + 49 34341 306-80  
E-Mail: geithain@ladenburger.de

4

**Produktionsstandorte  
in Deutschland mit  
internationaler Ausrichtung**

Unsere Produktionsstandorte sind gut an die Infrastruktur angebunden und arbeiten übergreifend Hand in Hand.



**Standort Aufhausen**  
(Baden-Württemberg)

Zentrale | Holzbearbeitung | Holzfachmarkt

Zur Walkmühle 1-5  
73441 Bopfingen-Aufhausen  
Tel. + 49 7362 9605-0  
FAX + 49 7362 9605-20  
E-Mail: info@ladenburger.de



**Standort Bopfingen**  
(Baden-Württemberg)  
Holzbearbeitung

Industriestraße 28  
73441 Bopfingen



**Standort Kerkingen**  
(Baden-Württemberg)  
Sägewerk

Schneidheimer Straße 2  
73441 Bopfingen-Kerkingen